

ALYACO

INDUSTRIES

تامین کیفیت ابزار آلات حرفه‌ای

PROFESSIONAL TOOLS
QUALITY PROVIDER

در این مجموعه، تعدادی از
محصولات منتهی منابع ایلیاکو
معرفی شده است.



دانلود کاتالوگ
Download
Catalogue



Contents

Introduction

Organizational Identity	4
Target and Vision	5

Anti-theft Door

Description	8
Products	10

Stone Cutting Machines

ilyaco Products	24
Borromini Products.....	62
Consumable and Spare Parts.....	68

Grinding and Cutting Tools

Cutting Blades Disc	76
Constructional Tools	90

Tile Cutting Devices

Manual Tile Cutters	104
T-cutter and Breaking Pliers	112

Industrial & Constructional Machinery

Descriptions	120
Products	122

About us

Factory and production	128
Shops	132
Commercial, Marketing, and Sales Dep ...	134
After Sales Services	136
Standards and Certificates	138

فهرست

مقدمه

هویت سازمانی.....	۴
هدف و چشم انداز.....	۵

درب ضد سرقت

توضیحات.....	۸
محصولات.....	۱۰

دستگاه‌های سنگبری

محصولات ایلیاکو.....	۲۴
محصولات برومینی	۶۲
لوازم مصرفی و قطعات یدکی	۶۸

ابزار آلات ساب و برش

صفحه برش	۷۶
ابزار آلات ساختمانی	۹۰

سرامیک برها

سرامیک بر های دستی	۱۰۴
قواره بر و قطع کن سرامیک	۱۱۲

ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

توضیحات.....	۱۲۰
محصولات	۱۲۲

درباره ما

کارخانه و تولید	۱۲۸
فروشگاه ها	۱۳۲
بازرگانی، بازاریابی و فروش	۱۳۴
خدمات پس از فروش	۱۳۶
استاندارد و گواهینامه ها	۱۳۸

چشم انداز

۱ - توسعه درآمدهای ارزی غیر نفتی

- توسعه صادرات و ایجاد درآمدهای ارزی غیر نفتی با استفاده از تجاری سازی طرح ها و ایده های نخبگان و توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته.

۲ - بالابردن کیفیت، سلامت و لذت زندگی

- بهبود سطح کیفیت، سلامت و لذت زندگی با استفاده از روش های افزایش کیفیت کالاها و خدمات و لذت استفاده جمعی منابع ایجاد شده در ساختار کسب و کار اجتماعی پایدار برای همه طرف های ذی نفع

Fraadco group is active in the field of machinery manufacturing, food and health, recycling and Information technology industries.

Vision

- 1-Developing the non-Oil currency earning
- 2-Improving Life quality, health and enjoyment

- Machinery Manufacturing Establishment Date.....1961
- Abzar Caspian Tool Shop Establishment Date.....1991
- Sad Adzar Sanat Establishment Date..... 2013
- ilyaco Industries Establishment Date..... 2017



سابقه فعالیت مجموعه ایلیاکو باز می گردد به دهه ۴۰ شمسی، کارگاه مرحوم حاج محمد فدایی ایرانی و پسرانش در خیابان فداییان اسلام (رزم آرا سابق) . فعالیت این کارگاه آهنگری و ماشین سازی؛ تولید و تعمیر ماشین آلات ایتالیایی کارخانه های سنگبری بود. حاج محمد فدایی ایرانی جهت تکمیل مجموعه خود در کنار کارگاه آهنگری، فروشگاه ابزار آلات صنعتی رانیز دایر کرد.



پس از پایان جنگ تحمیلی در ابتدای دهه ۷۰، حاج رضا فدایی ایرانی، یکی از پسران ایشان با پشتوانه از سالها تلاش، فروشگاه و کارگاه تولید و فروش ماشین آلات صنعتی و ساختمانی (آسفالت بر، کف ساب، آجر بر، سنگ بر و ...) و قطعات یدکی و لوازم مصرفی با برند ابزار کاسپین (Caspian Tools) را تاسیس کرد.

در سال ۱۳۹۲ با تاسیس شرکت تولیدی مـدادبازار صنعت کاسپین، احداث کارخانه در محل جدید و گسترش ماشین آلات و نیروی انسانی، تولید محصولات صنعتی ادامه پیدا کرد. پس از آن صنایع ایلیاکو در سال ۱۳۹۵ با تعریف بخش های شرکت تولیدی، شرکت بازرگانی و گروه مدیریت گسترش پیدا کرد.

هویت سازمانی



گروه فرادکو متشکل از شرکت های (ilyaco Industrial Group s.r.l) ایتالیا، شرکت (Borromini Power) اربیل عراق، شرکت برومینی و نبراس ترکیه، شرکت تولیدی مـدادبازار صنعت کاسپین، صنایع ایلیاکو و شرکت تولید و بازرگانی عیار تجارت گستر ایلیا، هم اکنون با برندهای ایلیاکو (ilyaco)، برومینی ایتالیا (Borromini)، اکو اومم (Eco umm)، سبک کم (Kammode)، نبراس (Nebras) و شیرراد (Shir raad) در ایران، ترکیه، عراق و ایتالیا در زمینه تولید ماشین آلات و ابزار آلات صنعتی و ساختمانی، محصولات و خدمات گردشگری غذایی و سلامتی به فعالیت های خود ادامه می دهد.



ALYACO
INDUSTRIES

تامین کیفیت ابزار آلات حرفه‌ای
PROFESSIONAL TOOLS
QUALITY PROVIDER

آلیاکو
صنایع


درب های ضد سرقت ایلیاکو

صنایع ایلیاکو به عنوان تولیدکننده برتر درب های ضد سرقت، پیشرو در تأمین نیازهای پروژه های بزرگ ساختمانی است و با ارائه محصولات با کیفیت و ایمن، اعتماد مشتریان خود را جلب کرده است.

ILYACO
INDUSTRIES

ilyaco anti-theft door

ilyaco Industries, as a superior producer of anti-theft doors and leading in meeting the requirements of huge constructional projects has earned its own customers trust and attention by offering qualified and safety products.

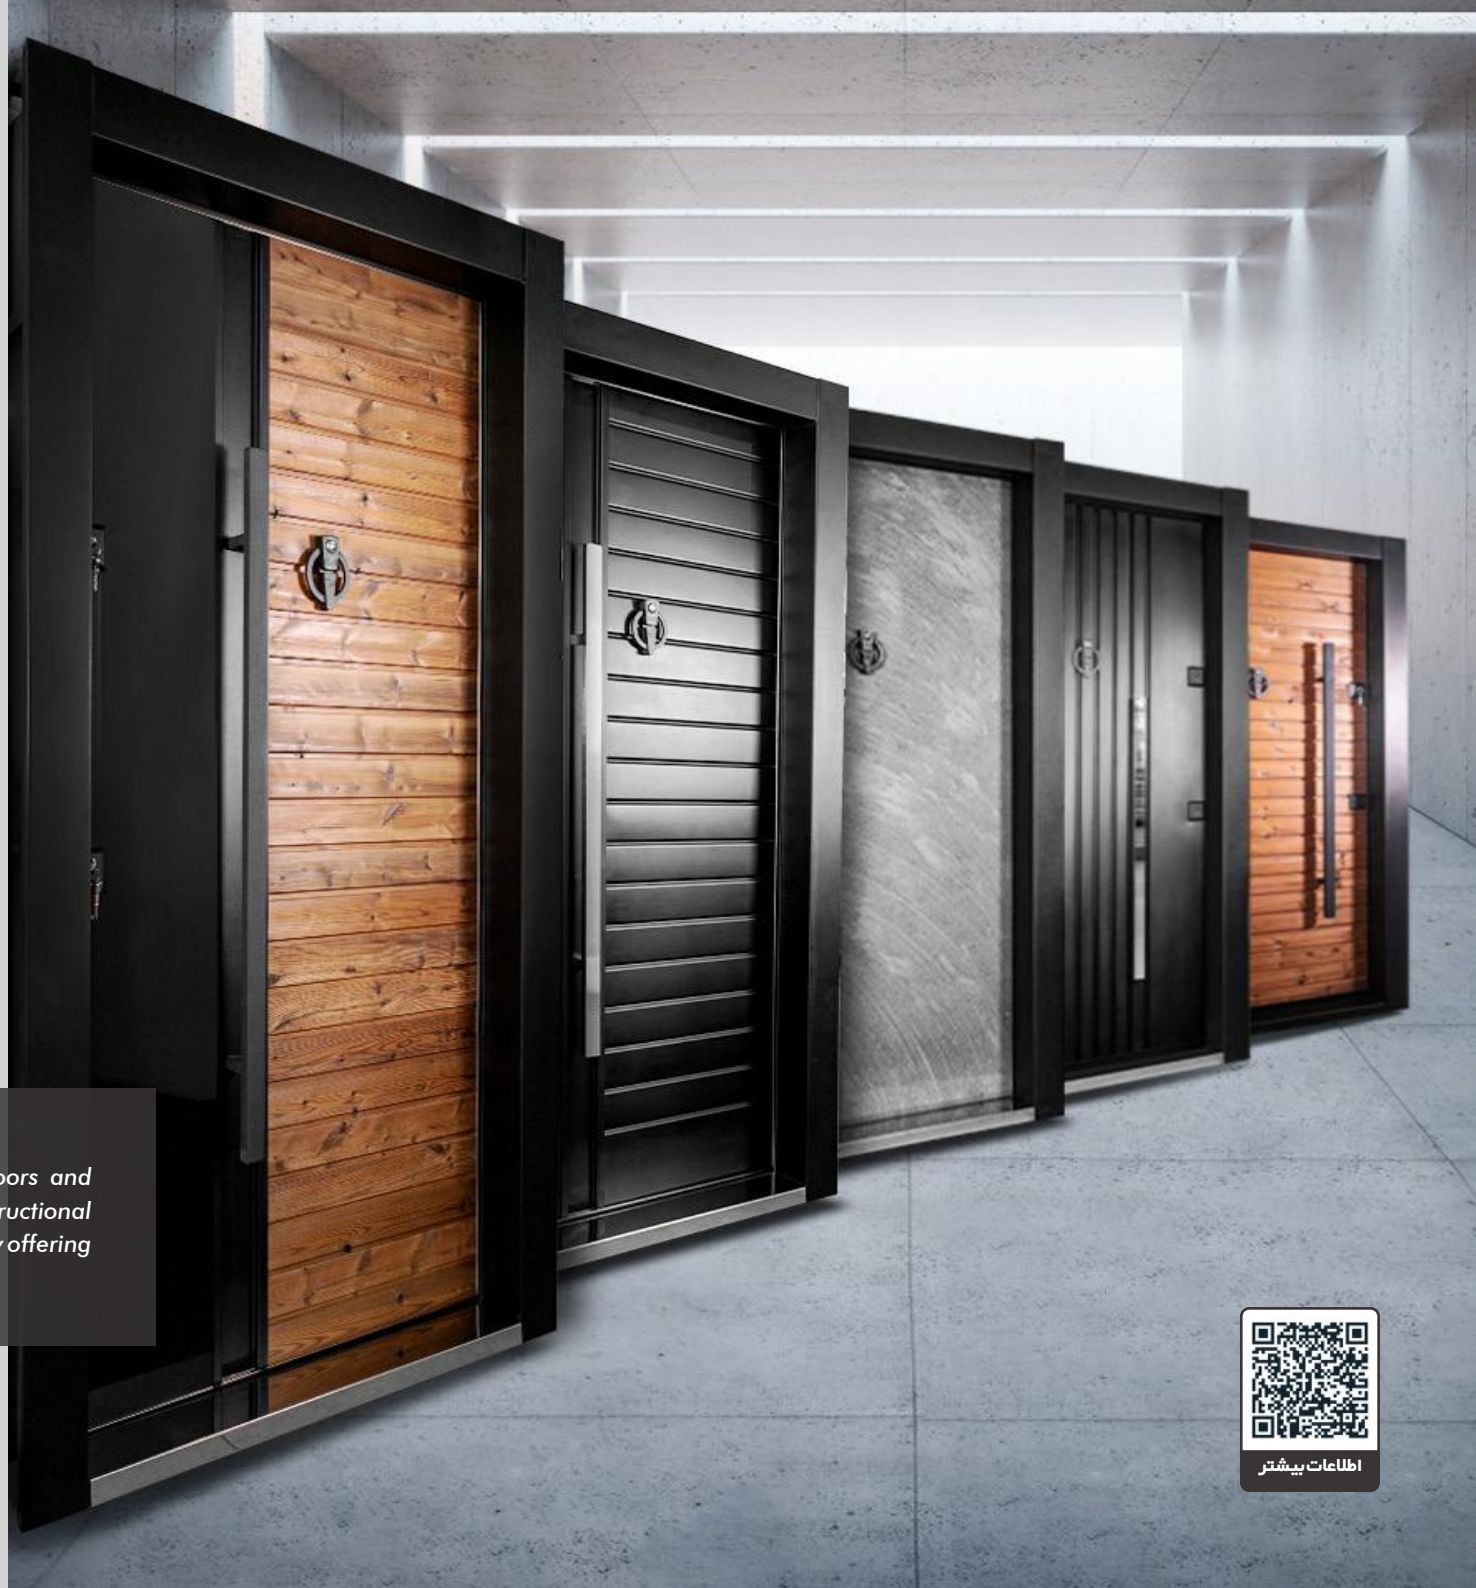

اطلاعات بیشتر

ilyaco miral black
anti-theft door

IDAMI001R

درب ضد سرقت
میرال بلک ایلیاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا جوشی با طول ۱۰ سانتی متر
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ رویه بیرون
شیشه میرال مشکی و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهار چوب	ارتفاع چهار چوب	عرض چهار چوب	ضخامت ورق چهار چوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت پرفیل لنگه درب	وزن درب با چهار چوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	2	90-100	5	8



اطلاعات بیشتر

ilyaco thermowood
anti-theft door

IDAMA005R

درب ضد سرقت
ترموود ایلپاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا جوشی با طول ۱۰ سانتی متر
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ رویه بیرون چوب
- ترموود و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهار چوب	ارتفاع چهارچوب	عرض چهارچوب	ضخامت ورق چهارچوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهارچوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	85-90	5	16



اطلاعات بیشتر

ilyaco metal black
anti-theft door

IDAMI003R

درب ضد سرقت
متال بلک ایلیاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا جوشی با طول ۱۰ سانتی متر
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ رویه بیرون مشکی مات، جنس ورق آهنی طرح دار و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهارچوب	ارتفاع چهارچوب	عرض چهارچوب	ضخامت ورق چهارچوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهارچوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	85-90	5	8



اطلاعات بیشتر

ilyaco miral cement
anti-theft door

IDAMA006R

درب ضد سرقت
میرال سمنت ایلیاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی




- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا پیچی مخصوص درب آلومینیومی
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ رویه بیرون میکروسمنت طوسی، جنس شیشه سکوریت و میکروسمنت و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه و روکش دور لنگه درب آلومینیوم
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهارچوب	ارتفاع چهارچوب	عرض چهارچوب	ضخامت ورق چهارچوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهارچوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	95-100	5	8



اطلاعات بیشتر

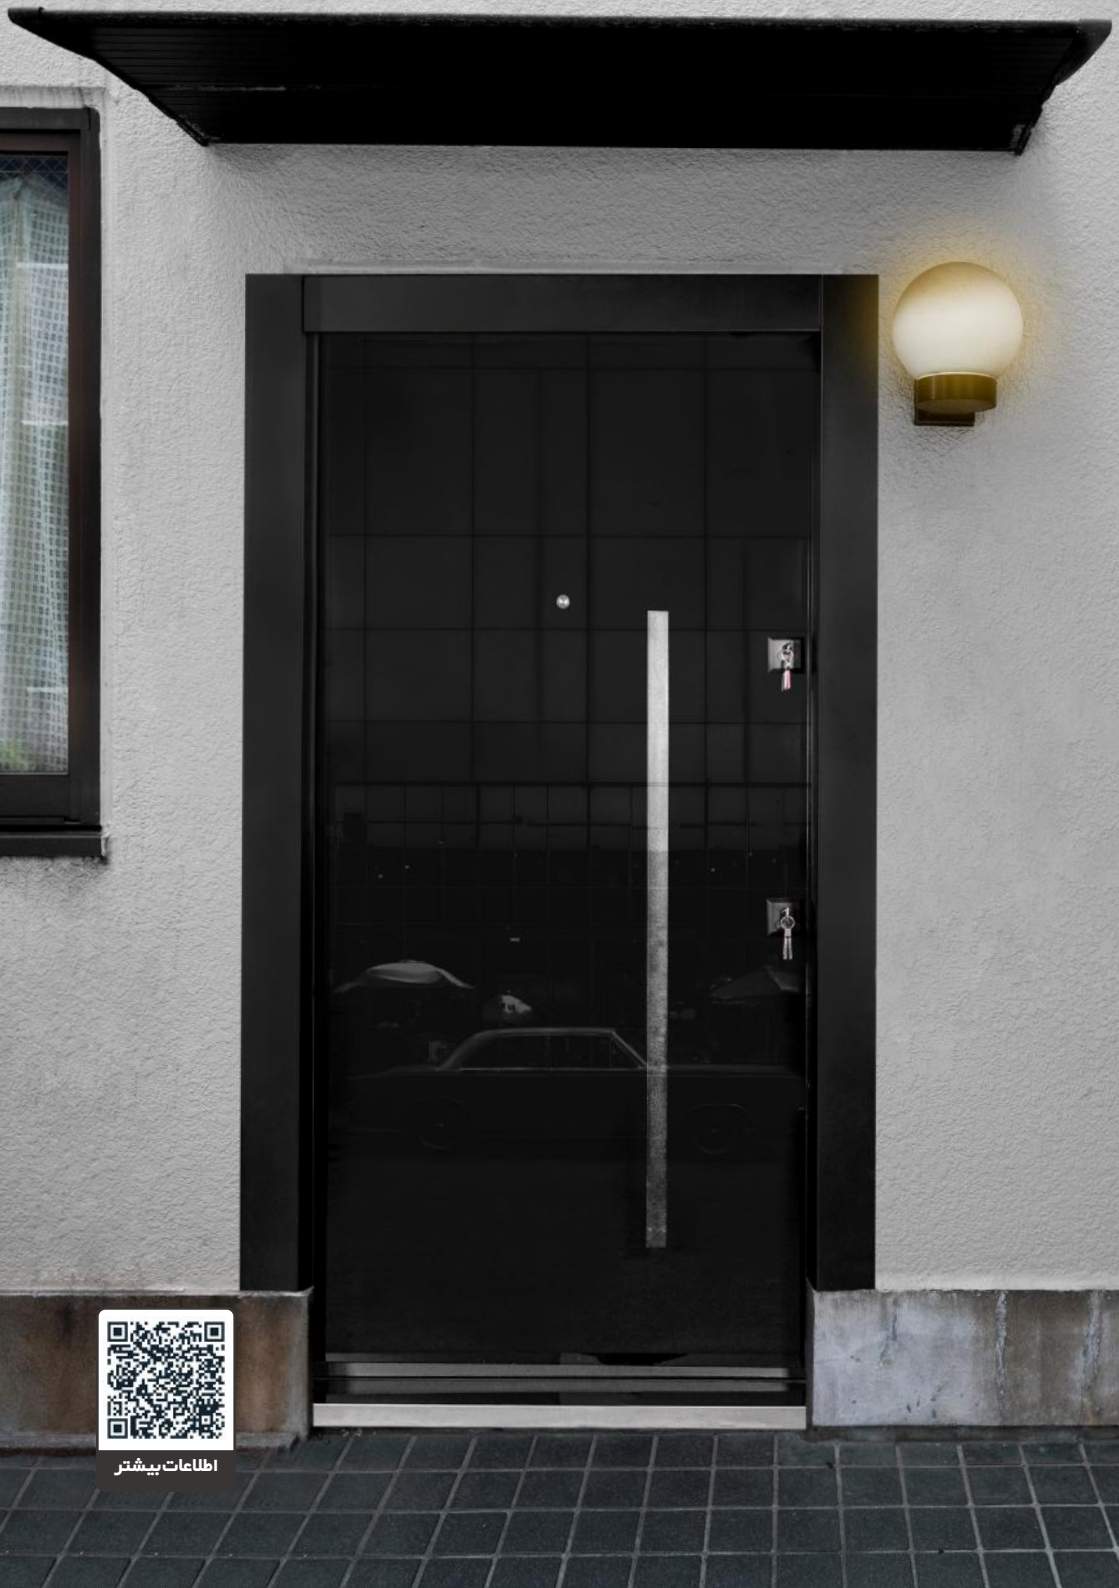

ilyaco miral black
one piece anti-theft door

IDAMA004L

درب ضد سرقت
میرال بلک یک تکه ایلیاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا جوشی با طول ۱۰ سانتی متر
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ و جنس رویه بیرون
شیشه میرال مشکی و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهارچوب	ارتفاع چهارچوب	عرض چهارچوب	ضخامت ورق چهارچوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهارچوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	95-100	5	8



اطلاعات بیشتر


ilyaco miral metal
anti-theft door

IDAMA007R

درب ضد سرقت
میرال متال ایلیاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا پیچی مخصوص درب آلومینیومی
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ و جنس رویه بیرون
شیشه میرال مشکی و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهار چوب	ارتفاع چهار چوب	عرض چهار چوب	ضخامت ورق چهار چوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهار چوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	95-100	5	8



اطلاعات بیشتر

ilyaco miral wood
anti-theft door

IDAMA004R

درب ضد سرقت
میرال وود ایلپاکو



جنس قفل کاله ترکیه، با
کیفیت و امنیت بالا و طراحی
مقاوم



قفل شب‌بند برای افزایش
ایمنی درب‌های ورودی



- دارای پین امنیتی و ۴ عدد لولا پیچی مخصوص درب آلومینیومی
- لنگه درب تقویت شده با ۴ پروفیل عرضی و ۴ لچکی
- رنگ چهارچوب مشکی مات سمباده ای و رنگ و جنس رویه بیرون شیشه میرال و چوب ترموود و جنس روکش داخلی ورق طرحدار MDF
- ورق فلزی سرتاسری داخل لنگه
- جنس عایق پشم سنگ و نوع درزگیر لاستیکی

L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)	(-)	2 (mm)
Frame thickness	Frame height	Frame width	Frame sheet thickness	Internal sheet thickness	Sheet thickness around the door leaf	Door and frame weight	Keys number	Coating thickness
پهنای چهارچوب	ارتفاع چهارچوب	عرض چهارچوب	ضخامت ورق چهارچوب	ضخامت ورق داخلی	ضخامت ورق لنگه درب	وزن درب با چهارچوب	تعداد کلید	ضخامت روکش
180	2100	1100	1.25	0.5	1.25	90-95	5	8



اطلاعات بیشتر

دستگاه برش سنگ و سرامیک

پیشرو در طراحی و ساخت انواع
ماشین آلات صنعتی و ساختمانی،
ارائه کننده خدمات پس از فروش،
نصب و راه اندازی ماشین آلات برش به
مشتریانی است که علاوه بر کیفیت، به
دنبال محصولی کارآمد هستند.




ALYACO
INDUSTRIES

Stone and Ceramic Cutting Machine

A leader in designing and manufacturing all kinds of industrial and constructional machineries ,After sales service provider , installation and running of cutting machines to customers who are looking for an efficient product and quality also.





اطلاعات بیشتر

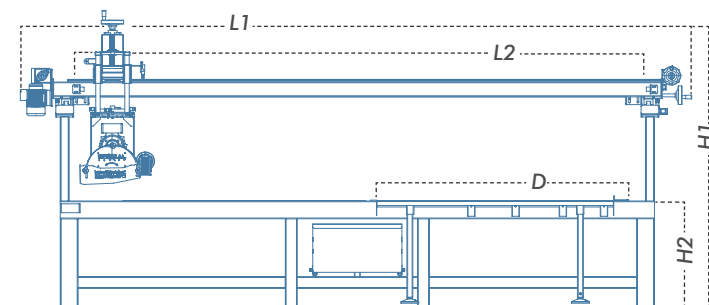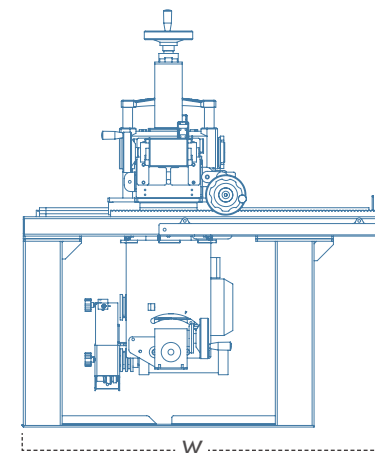

- دارای ویژگی حرکت صفحه برش در طول و عرض
- گردش صفحه موتور و صفحه برش

قابلیت چرخش صفحه موتور و
صفحه برش تا ۳۶۰ درجه
حرکتی طولی اتوماتیک قابل تنظیم
با طول برش ۳۳۰ سانتی متر
گلویی انتقال قدرت و قابلیت
گردش صفحه موتور به وضعیت
۹۰ درجه به وسیله گیربکس

Model	L1 (mm) Total length	W (mm) Total width	H1 (mm) Total height	H2 (mm) Desk height	L2 (mm) Cutting length	D (mm) Help desk	(KG) Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG330MT	4400	900	1950	720	3300	400×1200	780

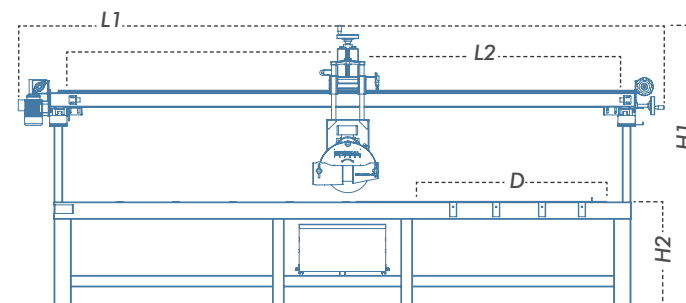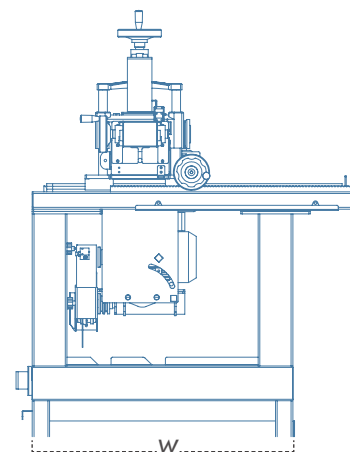

برق تک فاز/سه فاز
3000rpm
220V/2.2KW/3hp
380V/2.2KW/3hp



ابعاد تیغه
250~300
x 25.4mm



ارتفاع برش
80 mm



قابلیت برش طولی اتوماتیک و امکان حرکت
شاسی در عرض جهت سهولت در برش
سایز دلخواه

دارای گلوبی انتقال قدرت جهت
عمر و قدرت بالاتر الکتروموتور و
نصب ایزارزن

حرکتی طولی اتوماتیک قابل تنظیم
با طول برش ۳۳۰ سانتی متر

برش طولی اسلب های ۳ متری سنگ
و سرامیک به صورت اتوماتیک


Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200N	3050	900	1900	720	2000	400×1200	520
ILG330N	4400	900	1900	720	3300	400×1200	780

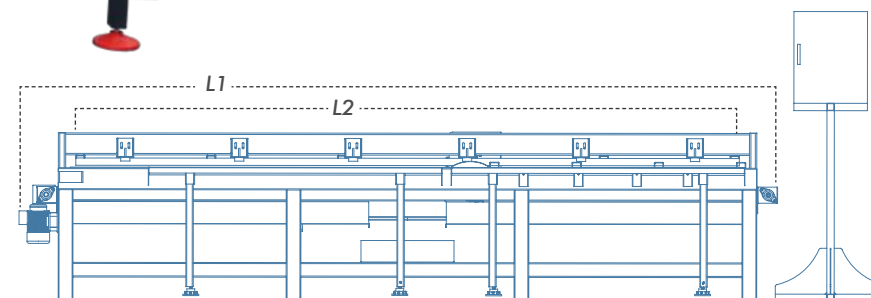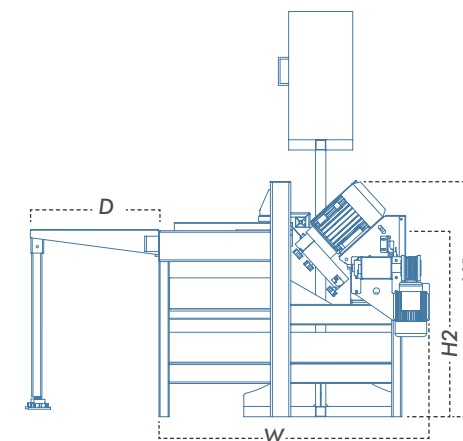

تابلو برق مجزا از دستگاه جهت
راحتی کار



مجهز به میکرو سوئیچ جهت
حرکت اتوماتیک





قرار ثابت آلومینیومی جهت
برش دقیق



■ بالاترین دقت برش در فارسی بری انواع سنگ
سرامیک و تایل ها و اسلب های گوارتز و کورین

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
IAG330N	3800	950	920	720	3300	400×1200	490

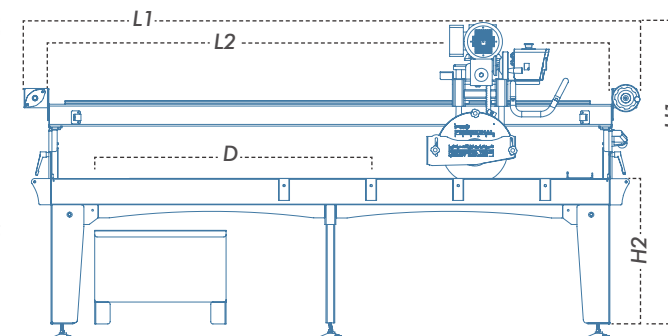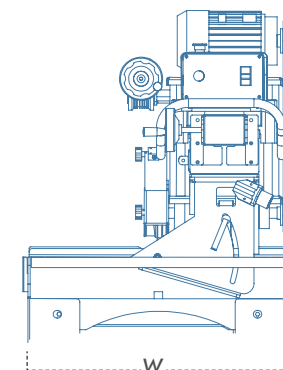

مخزن مجزای پمپ آب جهت پمپاژ
آب تمیز و افزایش طول عمر پمپ




گیربکس دستی جهت راحتی در
تنظیم ارتفاع تیغه برش

گلویی تقویت شده بسیار پر قدرت
جهت برش و ابزار زنی سخت ترین
متریال سنگ



- ایلپاکو پروفشنال اکسل گالوانیزه ضد زنگ مناسب برای مناطق شرجی
- قرارگیری موتور در قسمت بالای کشویی جهت جلوگیری از تماس با آب و گرد و غبار
- مناسب جهت برش انواع سنگ های ساختمانی تراورتن، گرانیت، مرمریت و سرامیک پرسرانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200APXG	2900	750	1700	720	2000	400×1200	300
ILG260APXG	3400	750	1700	720	2600	400×1200	315

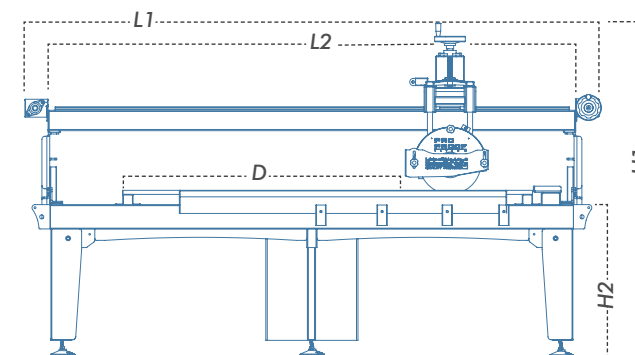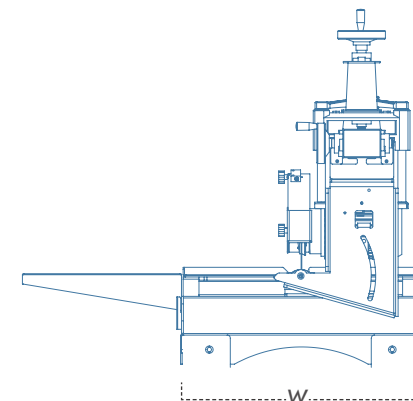

مخزن پمپ آب از جنس پلاستیک
که سبب جلوگیری از زنگ زدگی
دستگاه می شود.

نوع سینی کف ورق تفلون مستحکم
با ضخامت ۲۰ میلی متر

کشویی ۴ میل راهنما با ضخامت ۲۵
میلی متر



برق تک فاز / سه فاز
3000rpm
220V/2.2KW/3hp
380V/2.2KW/3hp

ابعاد تیغه
250~300
x 25.4mm


ارتفاع برش
80 mm

- پرو پروف، با وزنی سنگین تر، برای ضخامتی بیشتر
- وان از جنس پروفیل کلافی برای استحکام و مقاومت بیشتر
- الکتروموتور ۳ اسب بخار با گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- وزن ۳۱۰ کیلوگرم با بالاترین استحکام


Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200PRP	2900	750	1700	720	2000	500×1600	290
ILG260PRP	3400	750	1700	720	2600	500×1600	305

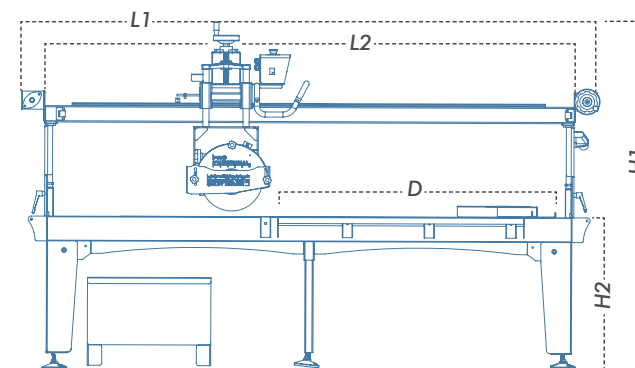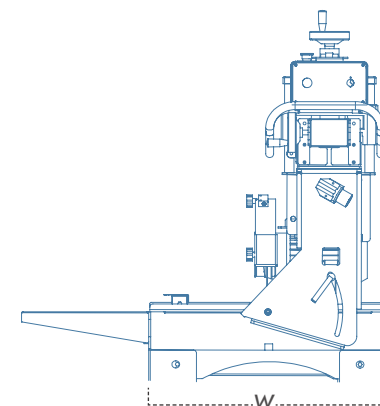

مخزن مجزای پمپ آب جهت پمپاژ
آب تمیز و افزایش طول عمر پمپ



قابلیت گردش صفحه موتور به
وضعیت ۹۰ درجه جهت ایجاد زاویه
مناسب برای ابزار زنی





اتصال کشویی با صفحه موتور با
چهار شفت راهنمای ۲۵ میلیمتری



- وان گالوانیزه ضد زنگ مناسب برای مناطق شرجی
- قدرتمند و مستحکم برای امور حرفه ای
- مناسب جهت برش انواع سنگ های ساختمانی
- تراورتن، گرانیت، مرمریت و سایر میکروسلانی



Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200APZG	2900	750	1700	720	2000	400×1200	315
ILG260APZG	3400	750	1700	720	2600	400×1200	330

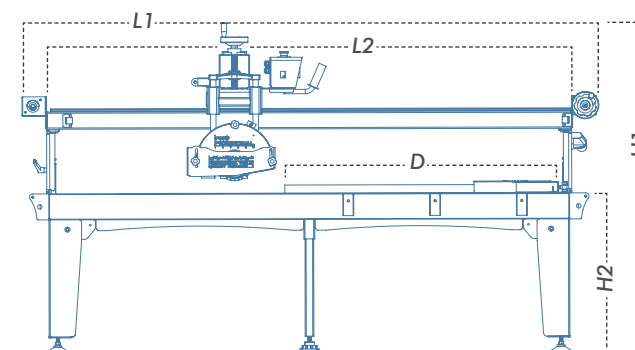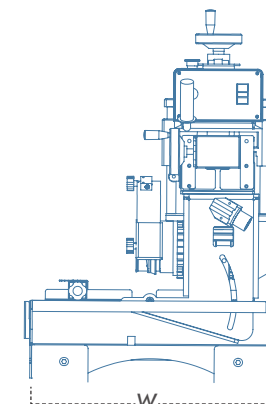

- دستگاه برش حرفه ای با قابلیت استفاده در محیط های شرجی و مرطوب
- مقاوم در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200PRZST	2650	650	1550	720	2000	400×1200	250

وان و قاب‌دیسک استیل جهت افزایش طول عمر دستگاه در مناطق شرجی و دارای رطوبت

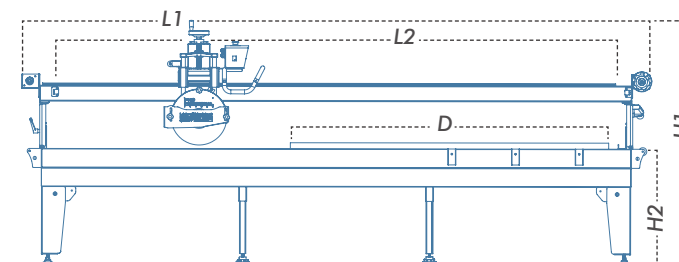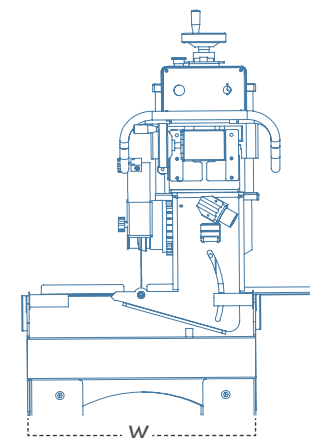

سینی گالوانیزه با ضخامت ۱/۵ میلیمتر



شاسی تقویت شده با ضخامت بالا





تقویت کامل وان دستگاه جهت استحکام بیشتر برای برش اسلب




- اسلب بر با طول برش ۳۳۰ سانتیمتر
- کاملاً تقویت شده و مستحکم
- قابل حمل بین پروژه های ساختمانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG330SXG	3800	650	1580	720	3300	400×1200	370

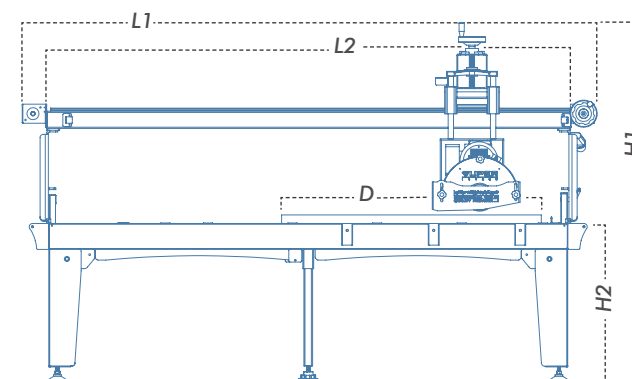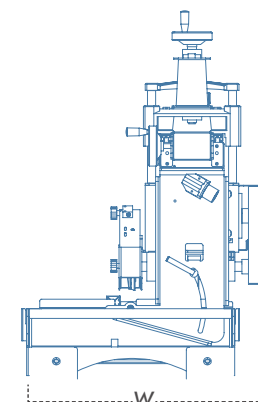

مجهز به پمپ آب قدرتمند
سوپر ایلیاکو



دارای شفت گلوبی قدرتمند با
امکان نصب دیسک های ابزار زن





دستگیره ارگونومی جهت راحتی و
تسلط کاربر در هر دو طرف دستگاه




- الکتروموتور سه اسب ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- مجهز به شفت گلوبی جهت جلوگیری از ارتباط مستقیم صفحه برش و آب با الکتروموتور و بالا رفتن طول عمر و دقت الکتروموتور

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200SXG-AX	2540	650	1700	720	2000	400×1200	250
ILG260SXG-AX	3200	650	1700	720	2600	400×1200	270

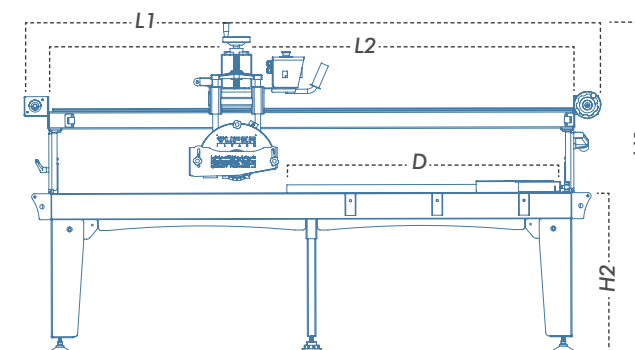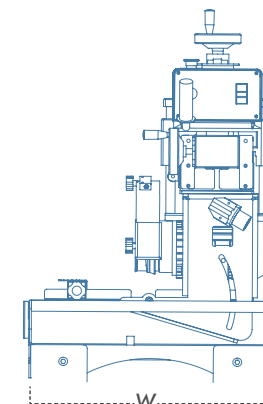

- اولین دستگاه گالوانیزه ضد زنگ در ایران ، دارای وان
- گالوانیزه ضد زنگ و فرمان تنظیم ارتفاع آلومینیومی
- اتصال کشویی با صفحه موتور با ۴ شفت راهنمای ۲۵
- میلیمتری جهت بالا بردن استحکام و دقت برش بیشتر

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG150SXG	2000	650	1550	720	1500	400×1200	200
ILG200SXG	2540	650	1550	720	2000	400×1200	230
ILG260SXG	3200	650	1550	720	2600	400×1200	250





سینی قابل سفارش با ورق
گالوانیزه ۱/۵ میل و ۳ میل



کله اسبی تقویت شده و مستحکم
جهت افزایش دقت برش



دستگیره ارگونومی جهت راحتی و
تسلط کاربر در هر دو طرف دستگاه

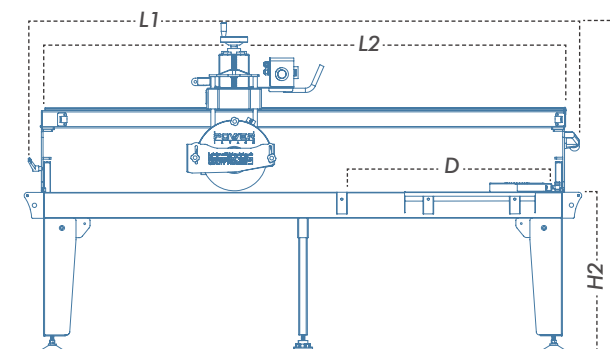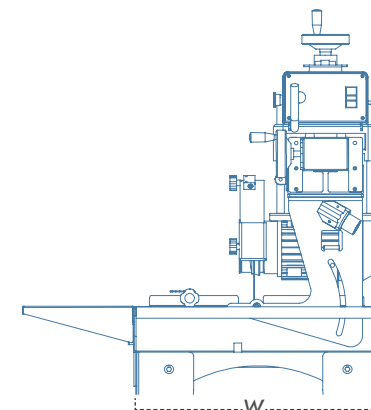

کشویی ۴ میل راهنما ۲۰
میلیمتری



سینی قابل سفارش با ورق
گالوانیزه ۱/۵ میل و ۳ میل





دینام تقویت شده ۳ اسب بخار
و دور گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه




- دستگاهی پر قدرت و ماندگار، وان گالوانیزه ضد زنگ مناسب برای مناطق شرعی
- کشویی ۴ میل راهنما جهت استحکام موتور و دقت و قدرت بیشتر
- مناسب برش دقیق انواع سنگ های ساختمانی تراورتن، گرانی، مرمریت و سرامیک پرسرانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG150PG	2000	650	1550	720	1500	300×600	180
ILG200PG	2540	650	1550	720	2000	300×600	210
ILG260PG	3200	650	1550	720	2600	300×600	235

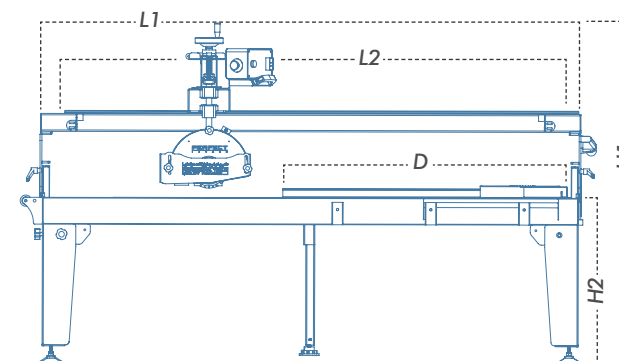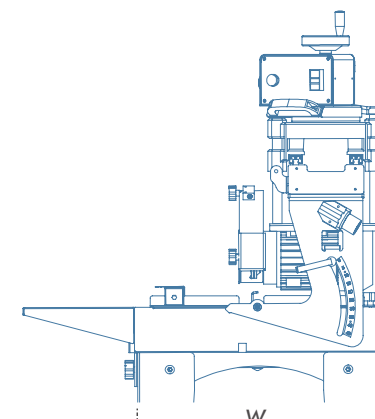

سینی قابل سفارش با ورق
گالوانیزه ۱/۵ میل و ۳ میل



کشویی ۲ شفت راهنما با ضخامت
۲۵ میلیمتر






سیستم حرکتی لاینرگاید
(ریل و واگن) روان و دقیق



- وان و قطعات این دستگاه گالوانیزه ضد زنگ است که استحکام و طول عمر بسیار بالایی به دستگاه می بخشد
- کشویی ۲ شفت راهنما با ضخامت ۲۵ میلیمتر جهت دقت برش
- مناسب برش دقیق انواع سنگ های ساختمانی تراورتن، گرانیت، مرمریت و سرامیک پرسلانی

Model	L1 (mm) Total length	W (mm) Total width	H1 (mm) Total height	H2 (mm) Desk height	L2 (mm) Cutting length	D (mm) Help desk	(KG) Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG150PEG	2000	650	1550	720	1500	300×600	180
ILG200PEG	2540	650	1550	720	2000	300×600	210
ILG260PEG	3200	650	1550	720	2600	300×600	235

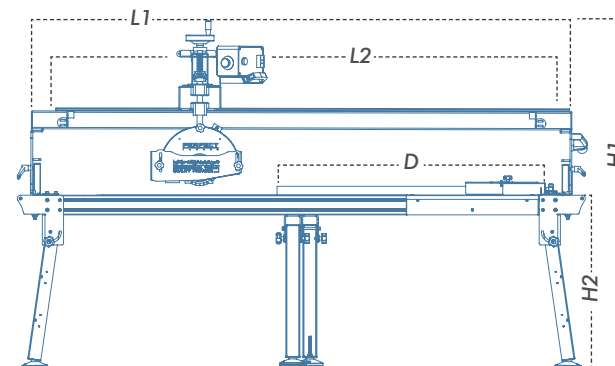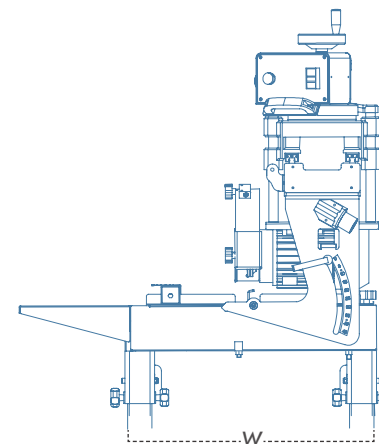

برق تک فاز / سه فاز
3000rpm
220V/2.2KW/3hp
380V/2.2KW/3hp

ابعاد تیغه
250~300
x 25.4mm

ارتفاع برش
80 mm



دستگاه پرفکت آلومینیومی دارای خصوصیت استفاده
قطعات از جنس آلومینیوم صنعتی برای قدرت بالاتر ، وزن
مناسب تر ، عدم زنگ زدگی در مجاورت رطوبت و گل سنگ

تابلو برق مجهز به ولت متر و آمپر
سنج

پایه های تاشو جهت جابه جایی
راحت تر دستگاه

دارای الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور
بر دقیقه

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200PEA	2120	650	1550	720	2000	300×600	200

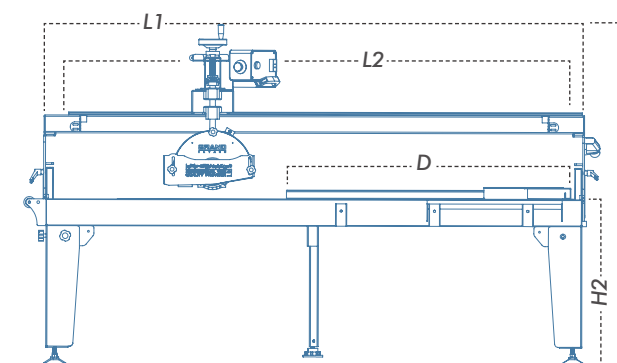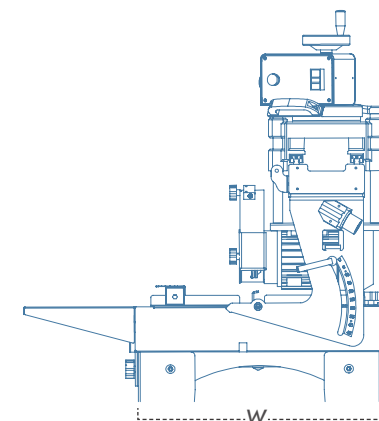

سینی قابل سفارش با ورق
گالوانیزه ۱/۵ میل و ۳ میل



کشویی ۲ شفت راهنما با ضخامت
۲۵ میلیمتر



سیستم حرکتی لاینر گاید
(ریل و واگن) روان و دقیق



برق تک فاز / سه فاز
3000rpm
220V/2.2KW/3hp
380V/2.2KW/3hp

ابعاد تیغه
250~300
x 25.4mm

ارتفاع برش
80 mm

- دارای وان گالوانیزه ضد زنگ، دستگاهی ماندگار برای هر شرایط
- کشویی ۲ شفت راهنما با ضخامت ۲۵ میلیمتر جهت دقت برش
- مناسب برش دقیق انواع سنگ های ساختمانی تراورتن، گرانیت، مرمریت و سرامیک پرسلانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200GG	2540	650	1520	720	2000	300×600	197

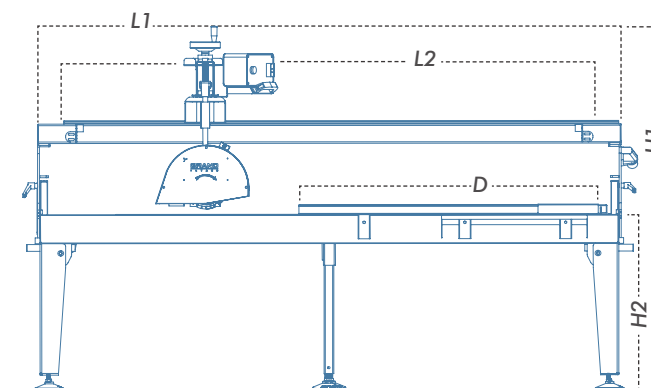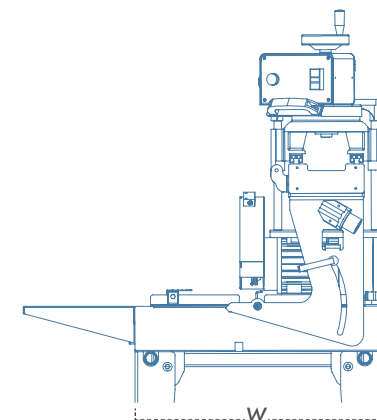

دارای شاسی و ریلی یک تکه
برای برشی کاملاً دقیق



قاب دیسک ۳۰ سانتی با امکان
ایجاد ضخامت برش تا ۸ سانتیمتر

الکتروموتور ۳ اسب بخار
۳۰۰۰ دور بر دقیقه



- دارای وان گالوانیزه ضد زنگ، دستگاهی ماندگار برای هر شرایط
- کشویی ۲ شفت راهنما با ضخامت ۲۰ میلیمتر جهت دقت برش
- مناسب برش دقیق انواع سنگ‌های ساختمانی تراورتن، گرانیت مرمریت و سرامیک پرسلانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200GG	2540	650	1520	720	2000	300×600	195

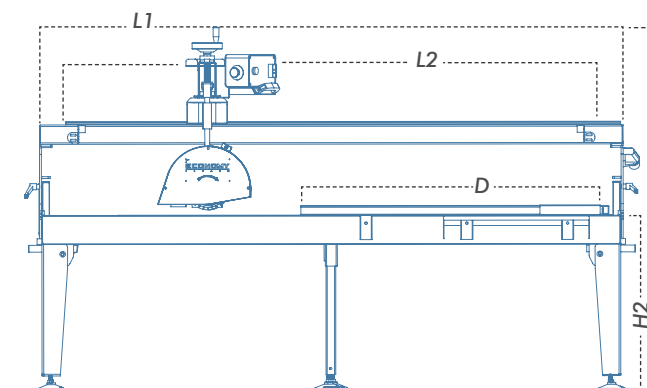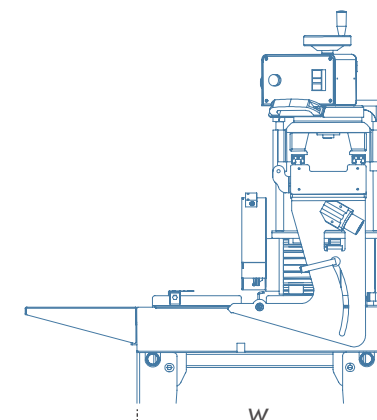

پایه های نبشی جداشونده و بسیار
مستحکم



دارای نقاله مدرج جهت برش لچکی






قاب دیسک ۳۰ سانتی با امکان
ایجاد ضخامت برش تا ۸ سانتیمتر



- قیمت و کیفیت مناسب
- قابلیت حمل و جابه جایی آسان
- مناسب برش انواع سنگ و سرامیک ساختمانی

Model	L1 (mm) Total length	W (mm) Total width	H1 (mm) Total height	H2 (mm) Desk height	L2 (mm) Cutting length	D (mm) Help desk	(KG) Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200E	2540	650	1550	720	2000	300x600	195

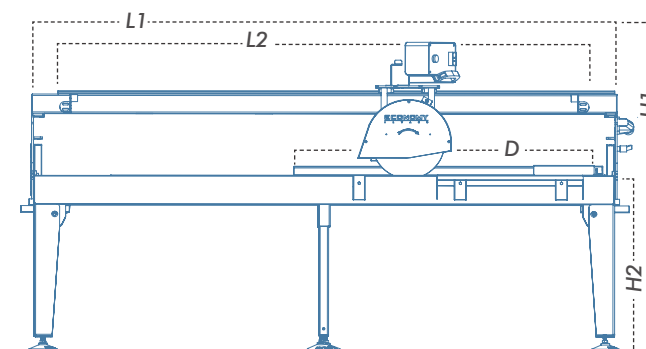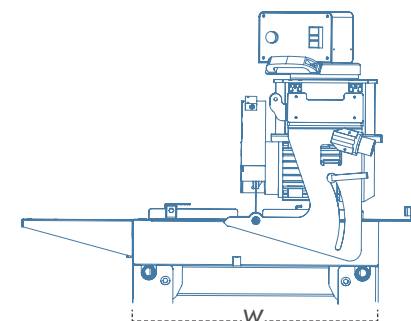

محور تنظیم ارتفاع صفحه برش (Z)
در این دستگاه ثابت است

دارای نقاله مدرج جهت برش لچکی
قاب دیسک ۳۰ سانتی با امکان
ایجاد ضخامت برش تا ۸ سانتی متر



برق تک فاز / سه فاز
3000rpm
220V/2.2KW/3hp
380V/2.2KW/3hp

ابعاد تیغه
250~300
x 25.4mm

ارتفاع برش
80 mm

- قیمت و کیفیت مناسب
- قابلیت حمل و جابه جایی آسان
- مناسب برش انواع سنگ و سرامیک ساختمانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG200ES	2540	650	1550	720	2000	300x600	195

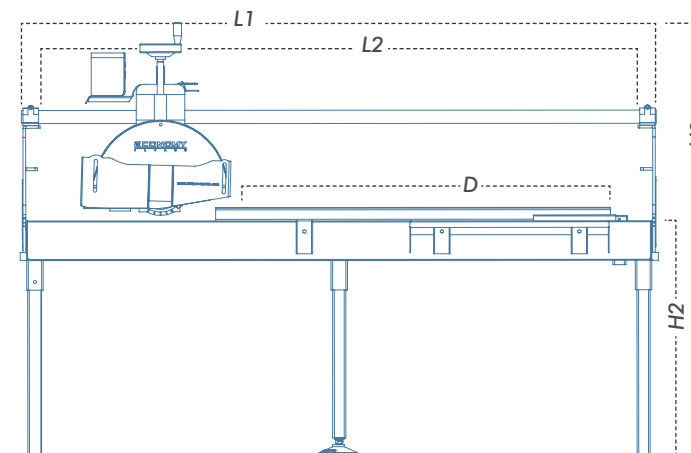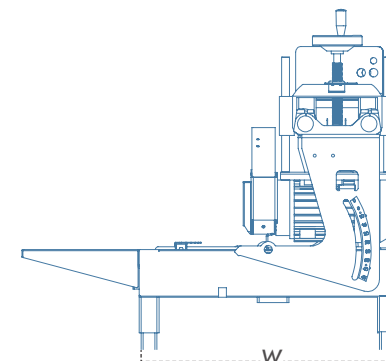

سبک وزن با پایه های پروفیلی
جداشونده



موتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور بر دقیقه





سیستم حرکتی پروفیل گاید با
۱۵۰ سانت طول برش مفید



■ مناسب برش مقاطع و گره های نمونه برداری آزمایشگاهی و انواع
سنگ های ساختمانی، تراورتن، گرانیات، مرمریت و سرامیک
پرسلانی، موزائیک، سنگ مالون

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
IPG150E	2050	650	1500	720	1500	300×600	140
IPG85E	1360	650	1320	720	850	300×600	117

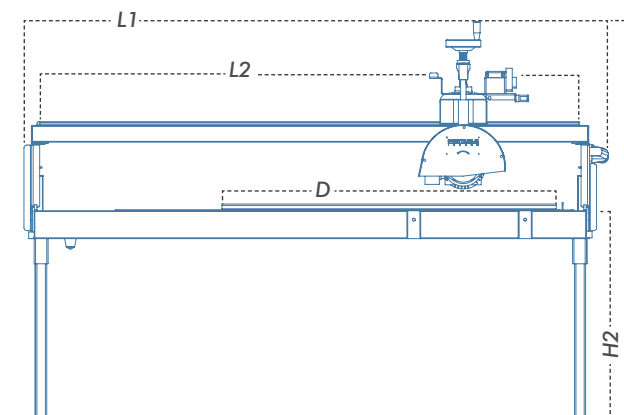

- قیمت و کیفیت مناسب
- قابلیت حمل و جابه جایی آسان
- مناسب برش انواع سنگ و سرامیک ساختمانی



دارای ریلی یک تکه برای برشی
کامل و دقیق






قاب دیسک ۲۵ سانتی با امکان
ایجاد ضخامت برش تا ۴ سانتیمتر



الکتروموتور ۱/۵ اسب بخار
۳۰۰۰ دور بر دقیقه


Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG120PE	1600	550	1300	720	1200	300×600	100
ILG160PE	2000	550	1300	720	1600	300×600	125

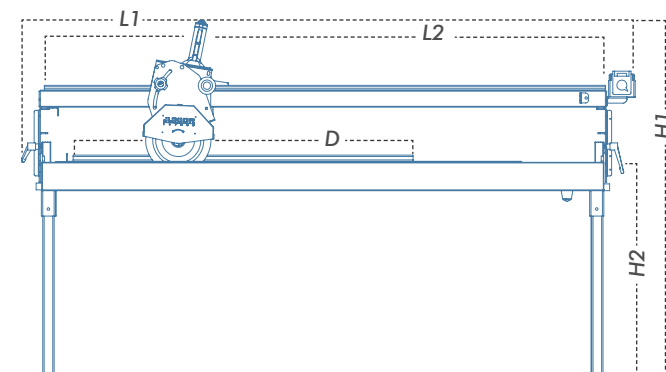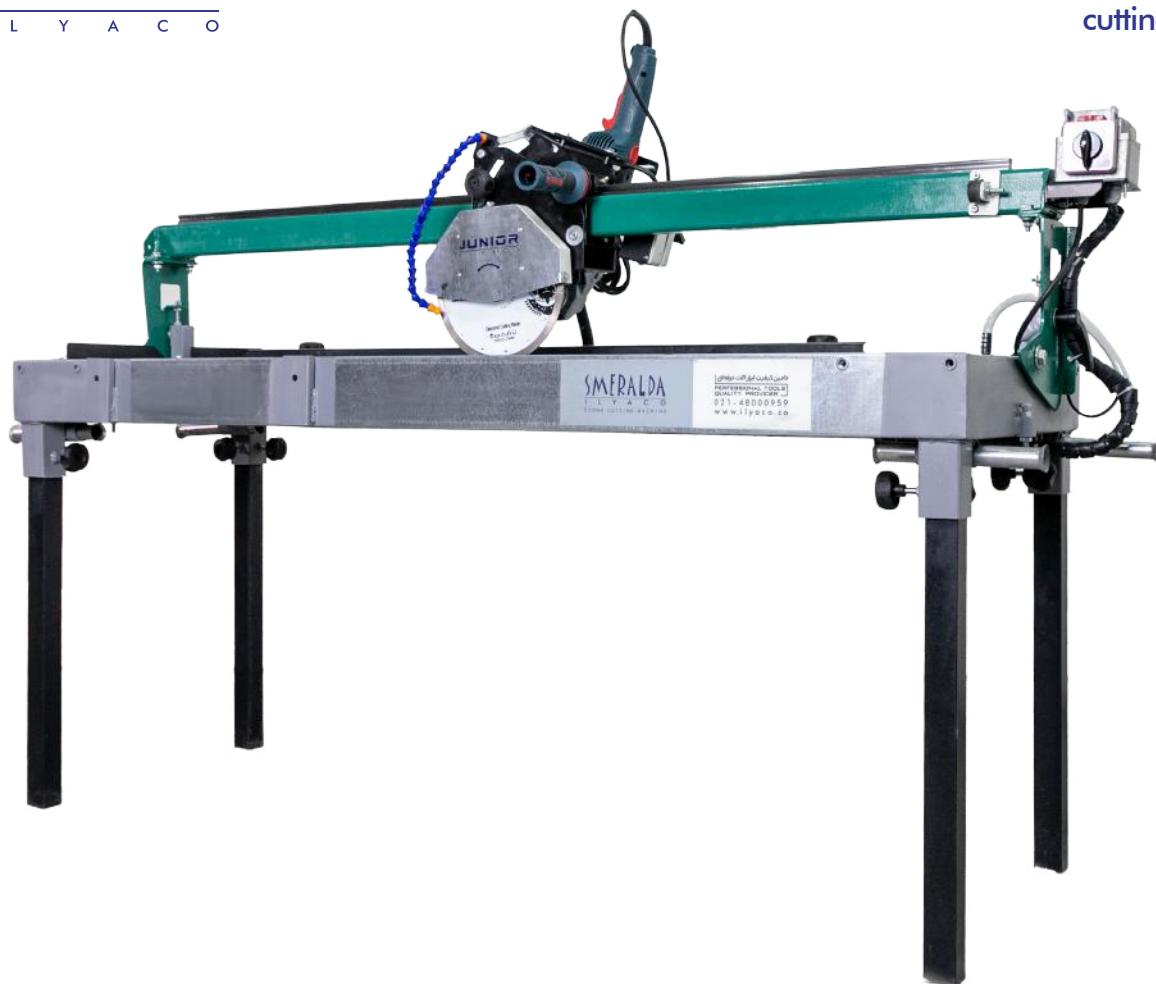

- قابلیت فارسی بری تا ۴۵ درجه و مجهز به پمپ آب برای جلوگیری از گردوغبار
- قیمت و کیفیت مناسب
- قابلیت حمل و جابه جایی آسانتر
- مناسب برش انواع سنگ و سرامیک ساختمانی



Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
ILG120J	1600	550	1200	720	1200	300×600	75
ILG160J	2000	550	1200	720	1600	300×600	95



گلویی کالبره شده برای برش
دقیق و نصب آسان انواع فرز
دارای سینی و وان گالوانیزه با
طول عمر بالا
دارای ریل یک تکه ۲۰ میلی متری



Features

قابلیت ها



تضمین کیفیت
Quality assurance



خدمات پس از فروش
After sales services



یک سال ضمانت
1 year of warranty

- Applying various designs in building appearance
- Decreasing noise and air pollution
- Reducing cutting wastages
- Increasing precision, speed, and facilitating in cutting
- Grooving on working piece
- Cutting angle 0° to 45°
- Cutting angle 0° to 90° (latching)
- Installing the manual gearbox to increase facilitation in cutting, (customizable)
- Converting single phase electricity power to three phase power (customizable)
- ایجاد طرح های متنوع در نمای ساختمان
- کاهش گرد و غبار و آلودگی های صوتی
- کاهش ضایعات ناشی از برشکاری
- دقت، سرعت و سهولت در انجام برشکاری
- ایجاد شیار روی قطعه کار (چفت زنی)
- برش زاویه دار (فارسی بر) از 0° تا 45° درجه
- دارای انتقال 0° تا 90° درجه (لچکی زنی)
- نصب گیربکس دستی جهت سهولت کار در هنگام برشکاری (سفارشی)
- تبدیل برق تک فاز به سه فاز (سفارشی)



2015
شماره
جهانی کیفیت



ISO 9001
2015
مدیریت کیفیت



نهاد گواهی کننده تایید صلاحیت شده
Accredited Certification Body



ISO 10002
2014
رسیدگی به شکایات مشتری



ISO 10001
2007
رضایت مشتری



ISO 45001
2018
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار



ISO 14001
2015
سیستم مدیریت زیست محیطی



Conformity
European
تایید اروپایی



ایران
استاندارد ملی ایران
ب ۶۶۷۵۶۱۹۹۷

برومینی

برندی نامی در طراحی، ساخت و ارائه انواع ماشین آلات تخصصی برش سنگ و سرامیک بر اساس آخرین فناوری اروپا و ایتالیا که همکاری خود را از سال ۲۰۱۳ میلادی با مجموعه صنایع ایلیاکو آغاز نموده است.


این همکاری شامل واردات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش این محصولات به مشتریان محترمی است که کیفیت و اصالت برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

Borromini





I L Y A C O

Borromini

A famous brand in designing, manufacturing and providing all kinds of specialized stone and ceramic cutting machines based on the latest European and Italian technology who have been starting their cooperation with ilyaco industries group since 2013. This cooperation includes importing , selling and after sales services of these products to respected customers with whom quality and authenticity are so important.

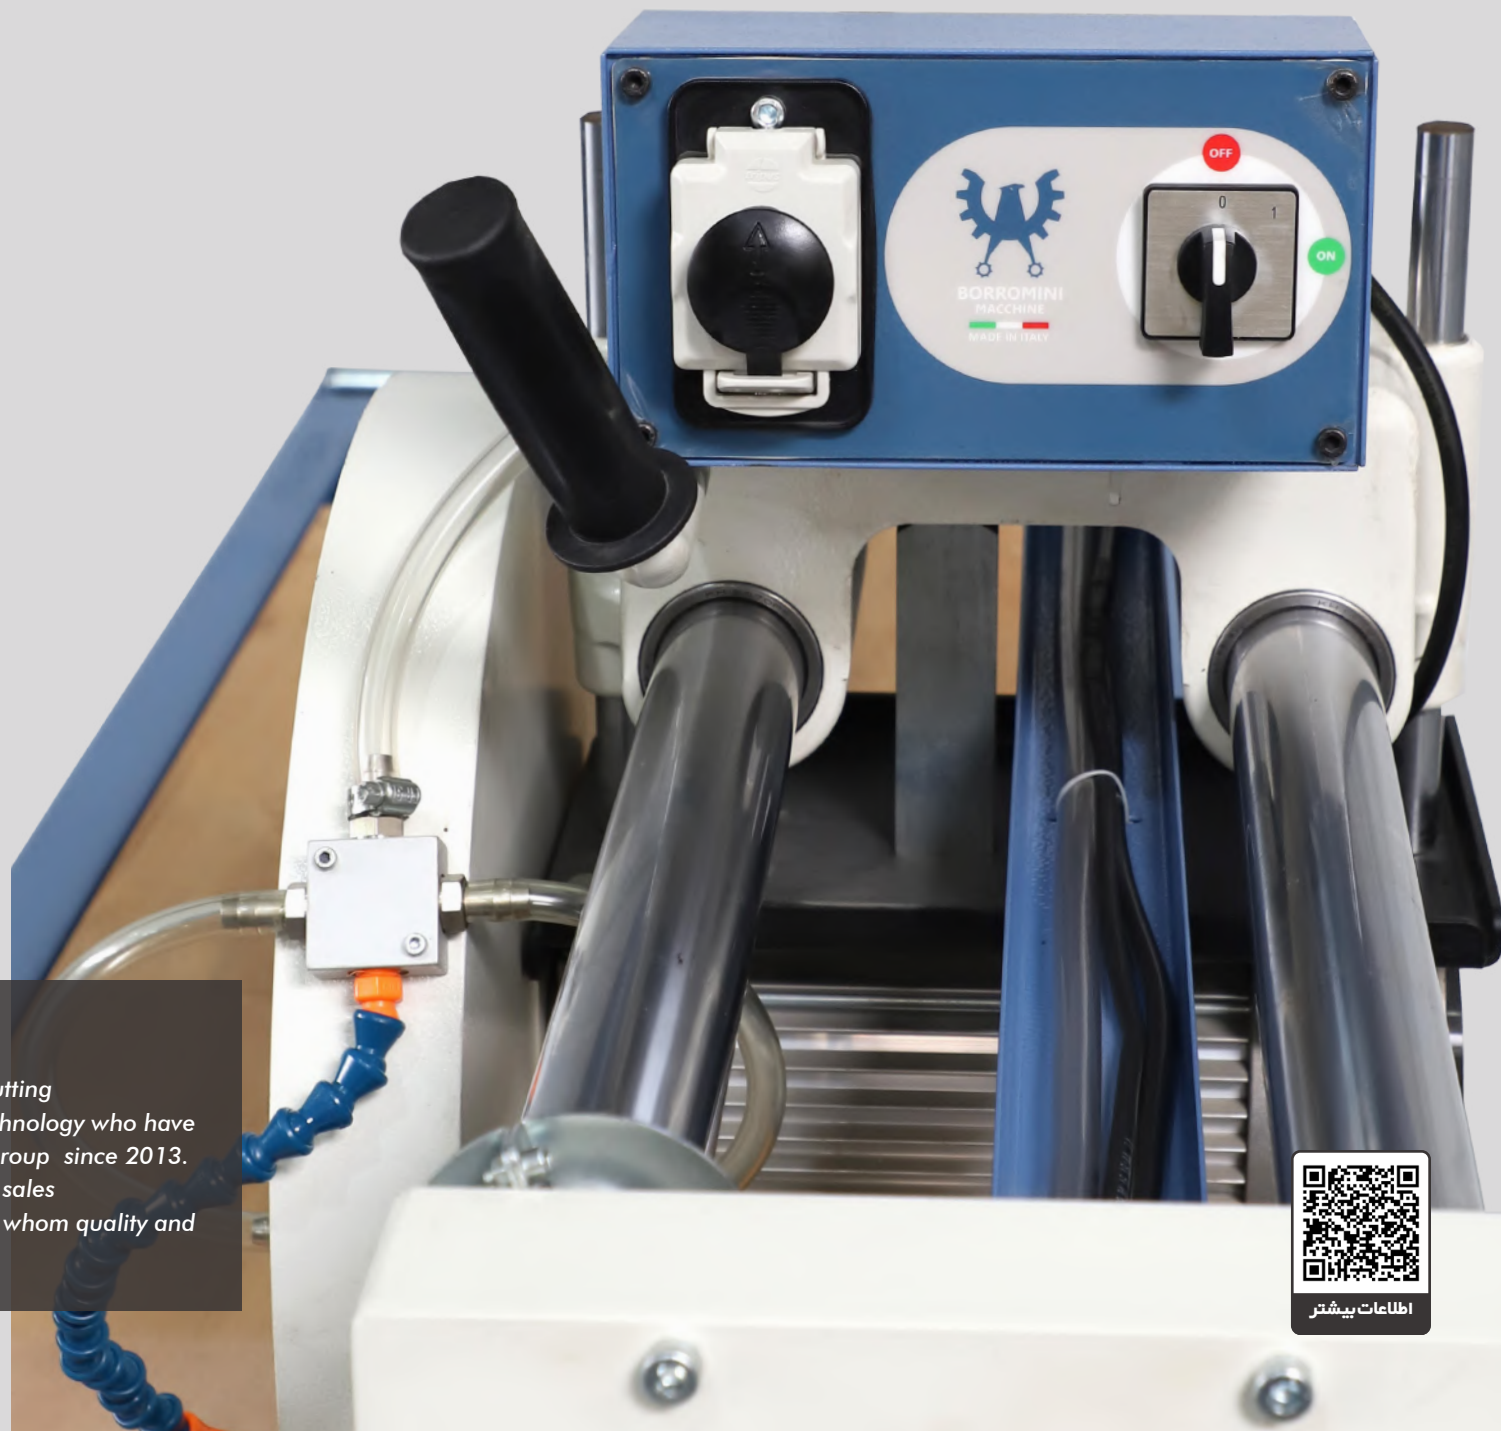

اطلاعات بیشتر

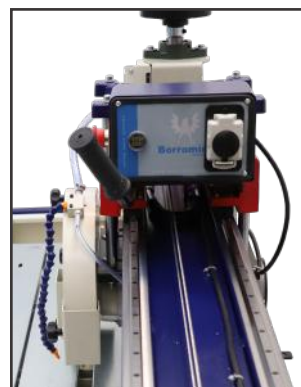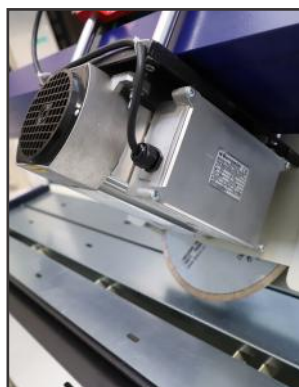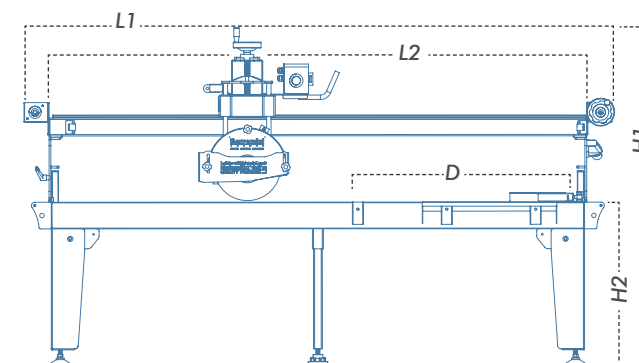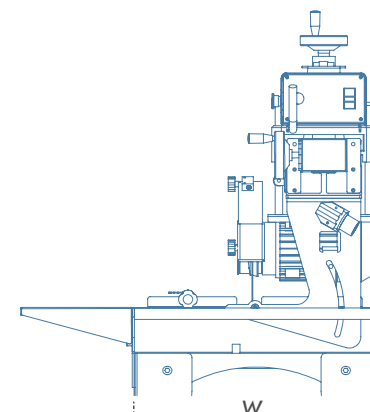



■ محصولی با همکاری مشترک ایران و ایتالیا
■ مناسب برش دقیق انواع سنگ های ساختمانی
تراورتن، گرانیت، مرمریت و سرامیک پرسلانی

پمپ آب با طول عمر بالا و بسیار
قدرتمند ایتالیایی

موتور پر قدرت ایتالیایی ۳ اسب
۳۰۰۰ دور بر دقیقه

تجهیزات برقی بسیار باکیفیت و
با دوام آلمانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
BLG200NX	2540	650	1550	720	2000		230

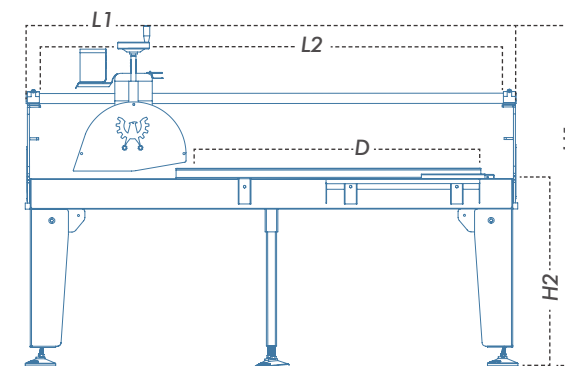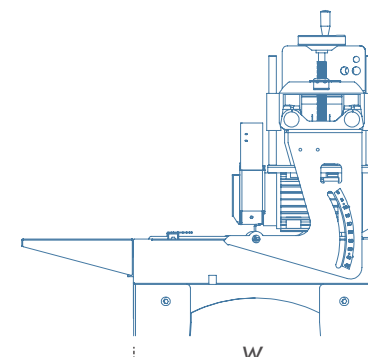

▪ دستگاه ایتالیایی پر قدرت و دقیق
▪ مناسب برش سرامیک، پرسلانی، انواع سنگ های
ساختمانی، تراورتن، گرانیت و مرمریت

الکتروموتور پر قدرت ۳/۵ اسب ایتالیایی با ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قاب دیسک ۴۰ سانتی با امکان ایجاد ضخامت برش تا ۱۲ سانتیمتر
سیستم حرکتی شفت گاید با شفت های ۵۰ میلیمتری

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Help desk	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	میز کمکی	وزن
BSG150S	2060	650	1420	720	1500	600×300	200

لوازم مصرفی و قطعات یدکی

صنایع ایلپاکو به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین آلات سنگ و سرامیک ساختمانی در ایران همواره بر آن است تا با کیفیت ترین تجهیزات برش سنگ و سرامیک ساختمانی را جهت بهبود روند اجرای پروژه های ساختمانی ارائه دهد.

ILYACO
INDUSTRIES

Consumable and Spare parts

As the largest manufacture of constructional stone and ceramic machineries in Iran, ilyaco industries is dedicated to provide the most qualified constructional stone and ceramic cutting equipment to improve the implementation processes of constructional projects.



اطلاعات بیشتر


ilyaco pulley set and clock- wise rotation nut



پولکی صفحه برش پشت دیسک و جلوی دیسک و مهره چپ گرد

- پولکی صفحه برش آلومینیومی بسیار مستحکم
- موجود در سایز های ۱۱۰ و ۱۵۰ میلیمتر
- سایز شفت مرکزی ۲۵/۴ میلیمتر
- مهره چپ گرد تولید شده با آلیاژ فولادی مقاوم
- سایز شفت مرکزی مهره ۲۵/۴ میلیمتر

ilyaco moveable conveyor



نقاله متحرک ایلیاکو

- نقاله متحرک دستگاه سنگبری
- قابلیت گردش تا ۱۸۰ درجه
- امکان انجام انواع برش های لچکی
- و زاویه دار به شکل دقیق

ilyaco protective chain



انرژی چین (زنجیر محافظ) ایلیاکو

- تولید شده با متریال بسیار مستحکم و با کیفیت
- محافظت کامل از اتصالات انواع دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی متحرک

ilyaco spring hose



شلنگ فنری ایلیاکو

- تولید شده با متریال بسیار مستحکم و با کیفیت
- ابزاری بسیار کاربردی جهت ایجاد سیستم پاشش آب مستقیم در انواع دستگاه ها و ابزار آلات برش

Height adjusting steering collection



مجموعه فرمان تنظیم ارتفاع

- شامل فرمان، شفت مرکزی و یاتاقان در دو مدل آلومینیوم ضد زنگ و پلاستیکی
- قابل نصب بر روی تمامی دستگاه ها
- دارای متریال بسیار مستحکم و مقاوم

ilyaco electromotor

موتور برومینی



- الکتروموتور تک فاز
- توان موتور سه اسب بخار بدون صدا و لرزش
- دور گردش آزاد ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- سایز شفت مرکزی ۲۵/۴ میلیمتر

Borromini electromotor

الکتروموتور تک فاز ایلیاکو



- تولید شده در دو مدل تک فاز و سه فاز پر قدرت
- توان موتور سه اسب بخار
- دور گردش آزاد ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- سایز شفت مرکزی ۲۵/۴ میلیمتر

Borromini water pump

پمپ آب برومینی



- عملکرد کاملاً بی صدا، مجهز به مکنده جهت استقرار بهتر
- شفت سر آمیگی ضد آب با طول عمر بالا قابل استفاده در آب شیرین و آب دریایی
- پمپ آب کاملاً شناور

ilyaco super and power water pumps

پمپ آب پاور و سوپر ایلیاکو



- پمپ آب کاملاً شناور
- عملکرد بی صدا
- مجهز به مکنده جهت استقرار بهتر
- قابل استفاده در آب شیرین و آب دریایی

Bolt knob

گل پیچ



- تولید شده در دو شماره ۸×۴۰ و ۶×۳۰
- متریال پلاستیک و آلیاژ فولادی بسیار مقاوم


Sliding setting panel table



میز قرار متحرک ایلیاکو

- تنظیم سریع و افزایش دقت در فرآیند سنگبری
- قابلیت نصب در دو طرف دستگاه
- قابل نصب بر روی تمامی دستگاه‌های سنگبری ایلیاکو

Sliding setting panel(aluminum)

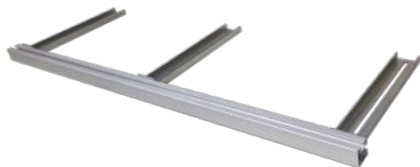

قرار متحرک آلومینیومی

- قابل استفاده برای تمامی دستگاه‌های سنگبری
- پروفیل آلومینیوم مهندسی ۴۰ در ۴۰ با دقت بالا
- موجود در دو سایز ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر

Sliding setting panel(metal)



قرار متحرک آهنی

- قابل استفاده برای تمامی دستگاه‌های سنگبری
- ورق آهنی با ضخامت ۴ میلیمتر بسیار مستحکم
- موجود در دو سایز ۱۲۰ سانتیمتر

Additional plate



میز کمکی

- جنس بدنه آهن به ضخامت ۲ میلیمتر
- قابل استفاده برای تمامی دستگاه‌های سنگبری
- با طول و عرض ۴۰ در ۱۲۰ سانتیمتر با پایه اضافه

Additional plate



میز کمکی

- قابل استفاده برای تمامی دستگاه‌های سنگبری
- جنس بدنه آهن به ضخامت ۲ میلیمتر
- با طول و عرض ۳۰ در ۶۰ سانتیمتر

Leveling feet



پایه سیبکی

- جنس پلی آمید الیاف دار مستحکم
- قابلیت چرخش تا ۴۵ درجه
- قطر ۱۲۰ میلیمتر و پیچ ۱۲M

45 cutting angle crow arm



دستگیره اهرمی فارسی بر

- پیچ اهرمی جهت فارسی بر کردن دستگاه
- استقرار محکم کله اسبی در حالت ۹۰ و ۴۵ درجه
- در دو مدل فلزی ضد زنگ مستحکم و پلاستیکی

Two-piece wooden plate



سینی چوبی ۲ تکه ۱۳ لایه

- سینی از جنس چوب چند لایه ضد آب روسی
- استقرار و چسبندگی بهتر سنگ و سرامیک

Four-piece galvanized plate



سینی گالوانیزه ۴ تکه ۱/۵ میلیمتری

- گالوانیزه خم کاری شده
- ضد زنگ و مستحکم

Two-piece galvanized plate



سینی گالوانیزه دو تکه ۳ میلیمتری

- گالوانیزه خم کاری شده
- ضد زنگ و با استحکام بالاتر

ابزار آلات ساب و برش

مجموعه‌ای تخصصی از انواع ابزار آلات ساب و برش سنگ، سرامیک و لوازم ساختمانی و صنعتی با کیفیت و طراحی ویژه

ALYACO
INDUSTRIES

Grinding and Cutting Tools

A specialized collection of all kinds of stone and ceramic grinding and cutting tools, constructional and industrial instruments in high quality and special design.



اطلاعات بیشتر

ilyaco super black key- slot cutting disc

صفحه برش چاک دار کلیدی ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
15	4.3	60-25.4	600
15	4.3	60-25.4	500
15	4.3	60-25.4	400
12	3.3	60-25.4	350
12	3.3	60-25.4	300
12	3.3	60-25.4	250

- سگمنت های چاک کلیدی با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط
- مناسب برش گرانیت آجر، بتن و سنگ مالون سگمنت های چاک کلیدی برش سریع و دقیق

ilyaco super black J -slot cutting disc

صفحه برش J سگمنت ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	2	25.4	250
10	1.8	22.23	230
10	1.6	22.23	180
10	1.4	22.23	115

- قابلیت برش سرامیک پرسلانی و سنگ های سخت تر، تراورتن و مرمریت
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی، بسیار با کیفیت و با طول عمر مناسب

ilyaco super black K-chain cutting disc

صفحه برش دندانه زنجیره ای (K) ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.8	22.2	230
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیز
- برش انواع سرامیک و سرامیک های پرسلانی با قدرت برش و دقت برش بالا
- در برش سرامیک های پرسلانی سخت، برش دقیق تری را ارائه می دهد.

ilyaco super black X- chain cutting disc

صفحه برش دندانه زنجیره ای (X) ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	2	25.4	250

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیز
- برش انواع سرامیک و سرامیک های پرسلانی با قدرت برش و دقت برش بالا
- در برش سرامیک های پرسلانی سخت برش دقیق تری را ارائه می دهد.

ilyaco super black U-slot cutting disc/ asphalt & concrete

صفحه برش آسفالت و بتن ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	4.3	25.4	450
10	3.4	25.4	350

- طراحی سگمنت های U شکل با قدرت برش و طول عمر بالا، مناسب برای برش آسفالت و بتن های مسلح

ilyaco super black multi grinding/cutting disc

صفحه برش مولتی ایلیاکو سوپر مشکی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.6	22.23	125

- قابلیت برش ۴۵ و ۹۰ درجه برای کاشی و سرامیک، دارای سگمنت های بیشتر نسبت به صفحات ۱۲/۵ سانتی دیگر
- دقت و قدرت برش بالا مناسب برای برش و فارسی بری و ساب دهی انواع کاشی و سرامیک
- با استفاده از این صفحه برش شما می توانید ضخامت بیشتری از سرامیک را بسیار راحت تر فارسی بری کنید.

ilyaco super pentagon grinding /cutting disc

صفحه برش پنتاگون ایلیاکو سوپر



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10.0-20.0	2	22.2	115

- قابلیت برش ۴۵ و ۹۰ درجه برای کاشی و سرامیک
- دقت و قدرت برش بالا، مناسب برای برش و فارسی بری و ساب دهی انواع کاشی و سرامیک

ilyaco power colored K-chain cutting disc

صفحه برش دندان زنجیره ای (K) ایلپاکو پاور رنگی ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.8	22.2	230
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیز
- برای برش انواع سرامیک و سرامیک های پرسلانی
- قدرت برش و دقت برش بالا که در برش سرامیک های پرسلانی سخت برش دقیق تری را ارائه می دهد.

ilyaco power colored key – slot cutting disc

صفحه برش چاک دار کلیدی ایلپاکو پاور رنگی ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
15	4.3	60/25.4	600
12	3.3	60/25.4	300
12	3.3	60/25.4	250

- سگمنت های چاک کلیدی با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط و برش سریع و دقیق
- مناسب برش گرانیات، آجر، بتن و سنگ مالون

ilyaco power electroplate grinding/cutting disc

صفحه برش الکتروپلیت ایلپاکو پاور ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
-	1.8	m14	230
-	1.6	m14	180
-	1.4	m14	115

- مناسب برای انواع سنگ مرمریت و تراورتن
- طول عمر بالا و صفحه تمام الماسه و دارای فلنج جهت ساب و برش همزمان

ilyaco economy colored rim segment disc

صفحه برش پیوسته ایلپاکو اکونومی رنگی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300

- قابلیت برش سنگ تراورتن، مرمریت، کاشی و سرامیک
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی، بسیار با کیفیت و با طول عمر بالا

ilyaco Super colored J-slot cutting disc

صفحه برش J سگمنت ایلپاکو سوپر رنگی ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300

- قابلیت برش سنگ های سخت تر، تراورتن، مرمریت و سرامیک پرسلان، بسیار با کیفیت و با طول عمر مناسب
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی

ilyaco power colored U-slot cutting disc/ asphalt & concrete

صفحه برش آسفالت و بتن ایلپاکو پاور رنگی ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
12.0-10.0	3.4	25.4	350

- طراحی سگمنت های U شکل با قدرت برش و طول عمر بالا
- مناسب برای برش آسفالت و بتن های مسلح

ilyaco power colored multi grinding/cutting disc

صفحه برش مولتی ایلپاکو پاور رنگی ۰۰۲



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.8	22.2	230

- دقت و قدرت بالا، مناسب برای برش و فارسی بری و ساب دهی انواع کاشی و سرامیک
- قابلیت برش ۴۵ و ۹۰ درجه برای کاشی و سرامیک با فناوری Hot pressed با الماس های با کیفیت بالا

ilyaco power colored T- slot cutting disc

صفحه برش دندانه T ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.8	22.2	230
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- برشی کاملاً دقیق و بدون لب پری‌دگی به دلیل داشتن شیارهای مویی .
- با دوام و طول عمر بالا به همراه سگمنت‌های تیزتر
- مناسب برش کاشی، سنگ و سرامیک‌های پرسلانی و تراورتن و مرمریت

ilyaco power colored U-slot cutting disc/ asphalt & concrete

صفحه برش آسفالت و بتن ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10.0-12.0	4.3	25.4	450
10.0-12.0	3.4	25.4	400
10.0-12.0	3.4	25.4	350

- طراحی سگمنت‌های U شکل با قدرت برش و طول عمر بالا
- مناسب برای برش آسفالت و بتن‌های مسلح

ilyaco power colored multi grinding/cutting disc

صفحه برش مولتی ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10.0-20.0	2	22.2	115

- دقت و قدرت برش بالا مناسب برای برش
- فارسی‌بری و ساب‌دهی انواع کاشی و سرامیک
- قابلیت برش ۴۵ و ۹۰ درجه برای کاشی و سرامیک‌دارای سگمنت‌های بیشتر نسبت به صفحات ۱/۵ سانتی دیگر
- با استفاده از این صفحه برش شما می‌توانید ضخامت بیشتری از سرامیک را بسیار راحت‌تر فارسی‌بری کنید .

ilyaco power colored key -slot cutting disc

صفحه برش چاک دار کلیدی ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
15	4.3	60-25.4	600
15	3.8	60-25.4	500
15	4.3	60-25.4	400
15	3	60-25.4	350
15	2.8	60-25.4	250

- سگمنت‌های چاک کلیدی با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط
- مناسب برش گرانیت، آجر، بتن و سنگ مالون با سگمنت‌های چاک کلیدی برش سریع و دقیق

ilyaco power colored X-chain cutting disc

صفحه برش دندانه زنجیره ای (X) ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	2	25.4	250
10	1.8	22.2	230
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت‌های تیز با قدرت برش و دقت برش بالا
- برش انواع سرامیک که برای سرامیک‌های پرسلانی سخت، برش دقیق‌تری را ارائه می‌دهد .

ilyaco power colored J -slot cutting disc

صفحه برش سنگ و سرامیک دندانه J ایلیاکو پاور رنگی ۰۰۴



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	1.8	25.4	250

- برشی کاملاً دقیق و بدون لب پری‌دگی به دلیل داشتن شیارهای مویی و سگمنت‌های تیز
- برش انواع سرامیک و سرامیک‌های پرسلانی و تراورتن و مرمریت با دوام و طول عمر بالا

ilyaco power J- slot cutting disc/ stone & ceramics

صفحه برش سنگ و سرامیک ایلیاکو پاور دندانه مویی (J)



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	1.4	22.2	115

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیزبر و شیار مویی
- برش انواع سرامیک، سرامیک های پرسلانی، تراورتن و مرمریت با قدرت برش و دقت برش بالا

ilyaco power U-slot cutting disc/asphalt & concrete

صفحه آسفالت بر ایلیاکو پاور




Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10.0-12.0	4.3	25.4	450
10.0-12.0	3.4	25.4	350

- طراحی سگمنت های U شکل با قدرت برش بالا
- مناسب برای برش آسفالت و بتن های مسلح

ilyaco power key- slot cutting disc

صفحه گرانیث بر ایلیاکو پاور چاک کلیدی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
15	4.3	60/25.4	600
15	4.3	60/25.4	400
15	3.3	60/25.4	350
12	3.3	60/25.4	300
12	3.3	60/25.4	250

- طراحی سگمنت های چاک کلیدی با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط
- برای برش گرانیث، آجر، انواع کر، مالون و آجرکوره

ilyaco super polishing hand pad

پد الماسه دستی ایلیاکو سوپر



3000 - 1500 - 400 - 200 - 100 - 60 P

- قدرت سایش و طول عمر بالا با الماسه های با کیفیت در بافت های پد
- ساب و پرداخت انواع سنگ و سرامیک، استفاده راحت و بدون فرز برقی جهت از بین بردن لب پریدگی سرامیک

ilyaco golden power X-chain cutting disc

صفحه برش سرامیک ایلیاکو پاور دندانه زنجیره ای (X)



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- بادوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیز
- برش انواع سرامیک و سرامیک های پرسلانی با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط

ilyaco power turbo grinding/ cutting disc

صفحه برش ایلیاکو پاور توربو




Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300
10	1.6	22.2	180
10	1.4	22.2	115

- با دوام و طول عمر بسیار بالا به همراه سگمنت های تیزبر
- برش انواع تراورتن، مرمریت و سرامیک با قدرت برش بالا و دقت برش متوسط

ilyaco super polishing pad

پد الماسه ایلیاکو سوپر

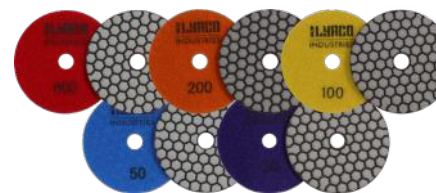


30 - 50 - 100 - 200 - 400 P

- ساب و پولیش انواع سنگ، کورین، کوارتز و گرانیث
- از بین بردن لب پریدگی های بعد از برش سرامیک
- قدرت سایش و طول عمر بالا

ilyaco power polishing pad

پد الماسه ایلیاکو پاور

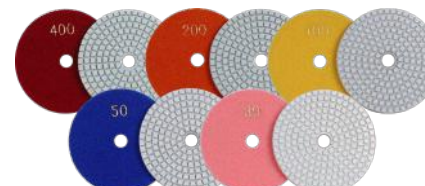

30 - 50 - 100 - 200 - 400 P

- ساب و پولیش انواع سنگ، کورین، کوارتز و گرانیث
- از بین بردن لب پریدگی های بعد از برش سرامیک
- قدرت سایش و طول عمر بالا
- قابل نصب بر روی انواع فرز

ilyaco super ceramic cutting wheel

تیغه الماسه سرامیک بر سوپر ایلیاکو



Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
6	6	22

- دقت و قدرت برش بالا
- مناسب برای استفاده در سرامیک بر های دستی ریلی، بلبرینگ و قواره بر جنس (تنگستن) و ضد سایش

ilyaco super J - slot cutting disc

صفحه برش J سگمنت ایلیاکو سوپر



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300

- قابلیت برش سنگ های سخت تر تر اورتن، مرمریت و سرامیک پرسلان
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی
- بسیار با کیفیت و با طول عمر مناسب

ilyaco economy rim segment cutting disc

صفحه برش دندانه یکسر ایلیاکو اکونومی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	50-60	300

- قابلیت برش مدل های نرم تر سنگ تر اورتن، مرمریت، کاشی و سرامیک
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی
- بسیار با کیفیت و با طول عمر بالا

ilyaco power J - slot cutting disc/ stone and ceramics

صفحه برش J سگمنت ایلیاکو پاور



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2	25.4	300

- قابلیت برش انواع سنگ های تر اورتن، مرمریت و سرامیک پرسلان
- مناسب نصب بر روی انواع دستگاه های سنگبری ساختمانی
- بسیار با کیفیت و با طول عمر متوسط

ilyaco power black key- slot cutting disc /25cm

گرانیت بر چاکدار کلیدی ۲۵ سانت ایلیاکو پاور مشکی




Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
12	3.3	60-25.4	250

- مناسب برش سنگ های شاخه گرانیت سخت، آجر نسوز و موزاییک
- قابلیت نصب روی فرز بزرگ سنگبری و دستگاه اکسل پلاس

ilyaco key- slot cutting disc /11.5 cm

گرانیت بر چاکدار کلیدی ۱۱/۵ سانت ایلیاکو




Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	1.8	22.2	115

- قابلیت نصب بر روی مینی فرز و فرز متوسط دسته بلند
- مناسب برش سنگ های شاخه گرانیت، سنگ های سخت آجر نسوز، موزاییک

ilyaco key- slot cutting disc/ 23cm

گرانیت بر چاکدار کلیدی ۲۳ سانت ایلیاکو



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2.2	22.2	230

- مناسب برش سنگ های شاخه گرانیت سخت، آجر نسوز و موزاییک
- قابلیت نصب روی فرز بزرگ سنگبری و دستگاه اکسل پلاس

ilyaco economy Line- slot cutting disc /30cm

گرانیت بر چاکدار خطی ۳۰ سانت ایلیاکو اکونومی



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
10	2.2	25.4-50	300

- مناسب برش سنگ های گرانیت، آجر نسوز و موزاییک
- مخصوص نصب روی انواع دستگاه سنگبری ساختمانی و کارگاهی

ilyaco power fiber grinding disc/metal

صفحه ساب آهن پاور ایلپاکو



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
41	6	22.2	115
42	6	22.2	180

- سابیدن و صاف کردن سطوح آهن و کلیه فلزات آهنی
- حذف زنگ زدگی، صاف کردن لبه‌ها و ایجاد سطحی یکنواخت
- دارای بافتی زبر که به خوبی سطوح آهنی را سایش می‌دهد
- با قابلیت نصب بر روی مینی فرز و فرز بزرگ

ilyaco power fiber cutting disc/metal

صفحه برش آهن پاور ایلپاکو



Segment Height (mm)	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
ارتفاع سگمنت	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
41	3	25.4	355

- صفحه برش فیبری با طول عمر و کارکرد بالا
- با قابلیت نصب بر روی دستگاه پروفیل بر
- جهت برش آهن و کلیه فلزات آهنی

ilyaco power abrasive flap disc/ mini angle grinder

سنباده فلاپ دیسک مینی فرز پاور ایلپاکو



Paper No	Grit	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
تعداد برگه	گریت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
90	40	22	115
90	60	22	115
90	80	22	115
90	100	22	115

- جهت سایش انواع فلزات برای ایجاد سطوحی صاف و یکنواخت
- دارای گریدهای مختلف برای انواع سطوح فلزات
- با عمر طولانی و کارایی بالا



ilyaco power fiber cutting disc/ metal & steel

صفحه برش استیل و آهن پاور ایلپاکو



Type	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
نوع	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
42	1.6	22.2	115
41	1.6	22.2	180

- صفحه برش فیبری با طول عمر و کارکرد بالا جهت برش انواع استیل و فلزات
- با قابلیت نصب بر روی مینی فرز و فرز بزرگ

ilyaco power fiber cutting disc/metal

صفحه برش آهن پاور ایلپاکو



Type	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
نوع	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
42	3	22.2	115
41	3	22.2	180

- صفحه برش فیبری با طول عمر و کارکرد بالا
- جهت برش آهن و کلیه فلزات آهنی با قابلیت نصب بر روی مینی فرز و فرز بزرگ

ilyaco power fiber cutting disc/stone

صفحه سنگ بری پاور ایلپاکو



Type	Thickness (mm)	Arbor Hole (mm)	Diameter (mm)
نوع	ضخامت	شفت مرکزی	قطر بیرونی
42	3	22.2	230

- با قابلیت نصب بر روی فرز بزرگ سنگبری
- صفحه برش فیبری با طول عمر و کارکرد بالا مناسب برای برش انواع سنگ‌های ساختمانی تراورتن، مرمریت

ilyaco power bevelling chamfer /48mm

ابزار زن سنگ و سرامیک مخروطی ۴۸ میلیمتری پاور ایلپاکو



14 x 0-48

- مناسب برای ایجاد طرح های مختلف و ساخت سازه های حجمی از جنس سنگ
- قطر فرز لبه زن سنگ مخروطی با سایز ۰ تا ۴۸ میلیمتر و شفت ۱۴ میلیمتر (m14)
- قابلیت نصب بر روی فرز

ilyaco power diamond grinding core bit

گردبر سنگ و سرامیک پاور ایلپاکو



30 - 35 - 40 - 45 - 60 - 65 - 75 - 80 - 110 - 120

- سوراخکاری انواع سنگ ساختمانی و سرامیک های پرسلانی با دقت و قدرت برش بالا
- قابلیت نصب بر روی فرز با شفت مرکزی ۱۴ میلیمتر (m14) و نصب بر روی دریل با استفاده از تبدیل فرز به دریل

ilyaco super diamond grinding core bit

گردبر سنگ و سرامیک سوپر ایلپاکو



30 - 35 - 40 - 45 - 60 - 65 - 75 - 80 - 110 - 120

- سوراخکاری انواع سنگ ساختمانی و سرامیک های پرسلانی با دقت و قدرت برش بالا
- قابلیت نصب بر روی فرز با شفت مرکزی ۱۴ میلیمتر (m14) و نصب بر روی دریل با استفاده از تبدیل فرز به دریل

ilyaco power diamond grinding core bit

گردبر سنگ و سرامیک پاور ایلپاکو



30 - 35 - 40 - 45 - 60 - 65 - 75 - 80 - 110 - 120

- سوراخکاری انواع سنگ ساختمانی و سرامیک های پرسلانی با دقت و قدرت برش بالا
- قابلیت نصب بر روی فرز با شفت مرکزی ۱۴ میلیمتر (m14) و نصب بر روی دریل با استفاده از تبدیل فرز به دریل

ilyaco Stone scoop

گیره سنگ نما (اسکوپ)



- افزایش ایمنی و استحکام نما در هنگام وقوع زلزله و شوک بروی (یخ زدگی)
- ورق گالوانیزه ضد زنگ با ضخامت ۰/۹ میلیمتر

ilyaco power grinding wheel/ round edge /angle grinder

ابزار زن سنگ و سرامیک U شکل (تخم مرغی) پاور ایلپاکو



20 - 25 - 30 - 50

- برای ایجاد طرح بر روی سنگ
- قابلیت نصب بر روی فرز
- شفت مرکزی ۲۲۰۲ میلیمتری
- مناسب برای انواع سنگ تراورتن مرمریت و گرانیت

ilyaco power grinding wheel/ roman edge /angle grinder

ابزار زن سنگ و سرامیک قاشقی پاور ایلپاکو



20 - 25 - 30 - 50

- برای ایجاد طرح بر روی سنگ
- قابلیت نصب بر روی فرز
- شفت مرکزی ۲۲۰۲ میلیمتری
- مناسب برای انواع سنگ تراورتن مرمریت و گرانیت

ilyaco power grinding wheel/ france edge/ angle grinder

ابزار زن سنگ و سرامیک نیم گرد پاور ایلپاکو



25 - 30

- برای ایجاد طرح در لب پله ها، سنگ و میزی یا سنگ کابینت و گرد کردن لب سنگ ها
- شفت مرکزی ۲۲۰۲ میلیمتری
- مناسب انواع سنگ تراورتن، مرمریت و گرانیت
- قابلیت نصب بر روی فرز

ilyaco power grinding wheel/ parallel edge/angle grinder

ابزار زن سنگ و سرامیک چفت زن پاور ایلپاکو



25 x 22.2 x 75

- ایجاد چفت تا ۲/۵ سانتی متری بر روی سنگ و مونتاژ سازه های چند تکه سنگی و ابزار هندسی با لبه های تیز
- مناسب برای انواع سنگ تراورتن مرمریت، ماربل و گرانیت
- قابلیت نصب بر روی فرز با شفت مرکزی ۲۲۰۲ میلیمتری

ilyaco power grinding wheel/v-shaped edge/angle grinder

ابزار زن سنگ و سرامیک V شکل (هشتی) ۳ سانتی پاور ایلپاکو



30 x 22.2 x 75

- ابزار گلولی ستن، دور ستن و بعضی از کارهای حجمی سنگ
- مناسب انواع سنگ تراورتن، مرمریت ماربل و گرانیت
- قابلیت نصب بر روی فرز با شفت مرکزی ۲۲۰۲ میلیمتری



ILYACO
INDUSTRIES

فرز ایلیاکو ۲۲۰۰ وات | i0501

ilyaco angle grinder/2200w



 ابعاد تیغه 118~230	 عمق برش Max 40 mm	 برق تک فاز 6500 rpm 220V/2200W/50Hz
---	--	---

- یک سال گارانتی معتبر و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- قدرت ۲۲۰۰ وات و سرعت گردش ۶۵۰۰ دور بر دقیقه

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D(mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Disk size	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	سایز صفحه	وزن
i0501	450	110	113	230	5.5



اطلاعات بیشتر



 ابعاد تیغه 115~125	 عمق برش Max 20 mm	 برق تک فاز 1100 rpm 220V/1400W/50Hz
---	--	---

- یک سال گارانتی معتبر و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- قدرت ۱۴۰۰ وات و سرعت گردش ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D(mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Disk size	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	سایز صفحه	وزن
i0301	350	90	113	125	2



اطلاعات بیشتر




	ابعاد تیغه 115~125		عمق برش Max 20 mm		برق تک فاز 11000 rpm 220V/1200W/50Hz
---	-----------------------	---	----------------------	---	--

- یک سال گارانتی معتبر و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- قابلیت نصب و کالیبره بر روی فارسی بر و سرامیک بر ایلیاکو
- قدرت ۱۲۰۰ وات و سرعت گردش ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه


Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D(mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Disk size	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	سایز صفحه	وزن
i0401	300	70	100	125	3



اطلاعات بیشتر

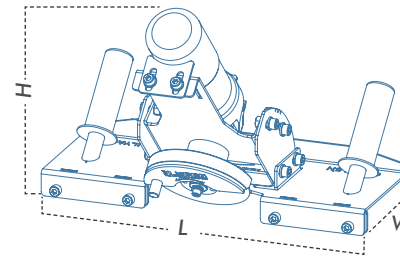

- مناسب جهت برش فارسی انواع سنگ و سرامیک تا ضخامت ۲/۵ سانتیمتر
- قابل تنظیم بودن محل نصب مینی فرز
- امکان نصب تمام برندهای فرز مینی و متوسط دسته دار
- سرعت و سهولت در برش فارسی



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (°)	D (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Angel of cut	Depth of cut	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	زاویه برش	ضخامت برش	وزن
GWL045N	420	250	260	45°	25	7.5



اطلاعات بیشتر



ITN480S

480 x 14 mm

ilyaco 48 cm square-notched trowel / flexible steel

ilyaco 48 cm square-notched trowel with flexible steel, wooden handle and completely flat surface is suitable for striating on ceramic adhesive and mortar to install ceramic slab fixedly.

ماله شانه ای استیل فنر

۴۸ سانتی ایلیاکو

ماله شانه ای ۴۸ سانتی ایلیاکو استیل فنر با دسته چوبی و سطح کف کاملاً صاف، مناسب جهت ایجاد شیار در ملات و چسب سرامیک جهت نصب فیکس اسلب سرامیک



ITN300S

ITN300I

300 x 14 mm

ilyaco 30 cm square-notched trowel/ flexible steel & metal

ilyaco 30 cm square-notched trowel with flexible steel and metal, wooden handle and completely flat surface is suitable for striating on ceramic adhesive and mortar.

ماله شانه ای استیل فنر ۳۰ سانتی ایلیاکو

ماله شانه ای فولاد فنر ۳۰ سانتی ایلیاکو

ماله دندانه شانه ای ۳۰ سانتی ایلیاکو استیل فنر و فولاد فنر با دسته چوبی و سطح کف کاملاً صاف، مناسب جهت ایجاد شیار در ملات و چسب سرامیک



ITF300S

ITF300I

300 x 14 mm

**ilyaco 30 cm flat trowel /flexible steel
ilyaco 30 cm flat trowel /flexible metal**

ilyaco 30 cm flat trowel is provided in two models; flexible metal and flexible steel, special for troweling and mixing, smoothing surfaces, shaping concrete, cement, ceramic powdery adhesive, plastering and strapping mortar.

ماله استیل فنر ۳۰ سانتی ایلیاکو

ماله فولاد فنر ۳۰ سانتی ایلیاکو

ماله ایلیاکو ارائه شده در دو مدل استیل فنر و فولاد فنر مخصوص ماله کشی و مخلوط کردن، مسطح کردن، شکل دادن بتن، سیمان، پتینه، بتونه، چسب سرامیک پودری و مایع گچکاری و بند کشی



اطلاعات بیشتر



- برای انواع سطوح با شکل پذیری و انعطاف بالا
- مناسب برای استفاده در محیط مرطوب
- پوشش ۲/۵ تا ۷ متر به ازای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی
- در سه مدل مخصوص سرامیک، پرسلان و اسلب

Model	type	Useful temp	duration time of using	Activating	Weight (KG)
مدل	حالت فیزیکی	دمای کاربرد	مدت زمان استفاده از ملات	زمان باز	وزن
مخصوص سرامیک پرسلان و اسلب	پودری	+۵ تا +۴۰ درجه سانتیگراد	بیش از دو ساعت	۲۰ دقیقه	۲۰



اطلاعات بیشتر

سرامیک برها

دستگاه کاشی و سرامیک بر دستی با
خصوصیت وزن سبک و قابلیت حمل و
نقل آسان، سرعت و دقت برش؛
ابزاری کارآمد برای تمامی استادکاران
کاشی و سرامیک است.

ALYACO
INDUSTRIES

Ceramic and Tile Cutting Machines
Manual ceramic tile cutting machines with light weight and easy
portability and high cutting speed and precision is an efficient
tool for all ceramic professional tilers.





اطلاعات بیشتر

ilyaco super linear guide
ceramic cutting machine
with the ability to install
angle grinder

IML120AS
IML160AS


سرامیک بر ایلیاکو سوپر
لینیر گاید با قابلیت نصب فرز

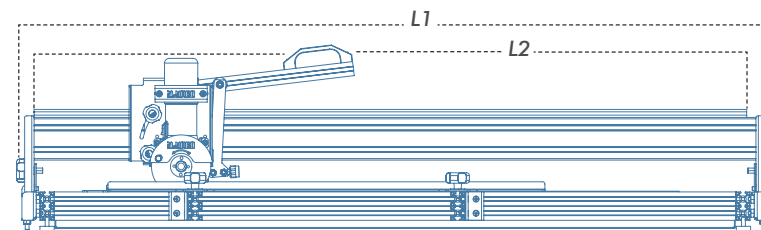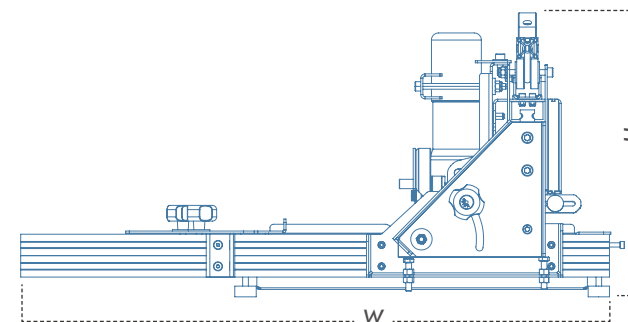


محور آلومینیومی مستحکم و ریل
حرکتی ۲۰ میلیمتری بسیار دقیق



مجهز به فرز ۱۲۰۰ وات ایلیاکو
و قابلیت انجام برش فارسی
سرامیک تا ضخامت ۲ سانتیمتر


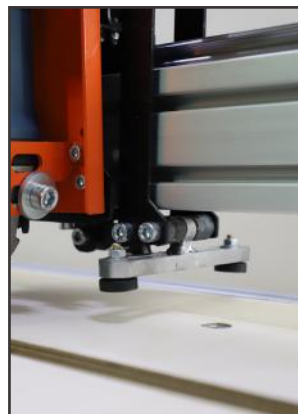


مجهز به الماسه سرامیک بر و
قطع کن جهت انجام برش طولی خطی




■ مناسب جهت برش دقیق و سریع انواع
کاشی و سرامیک تا ضخامت ۲ سانتیمتر
■ موجود در سایزهای ۱۲۰ و ۱۶۰ سانت برش


Model	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	L2 (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Cutting length	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	طول برش	وزن
IML120AS	1500	540	340	1200	38
IML160AS	2000	540	340	1600	44

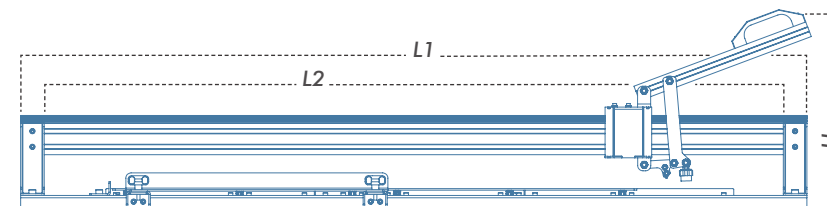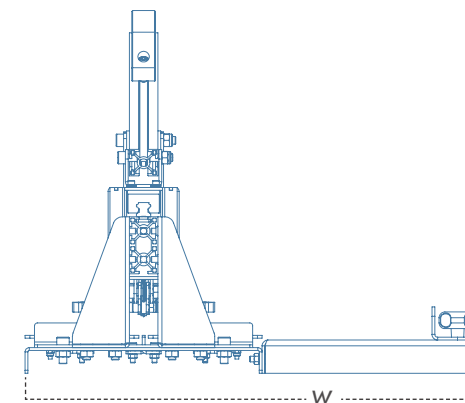

سینی فلزی فنی جهت قطع کردن
راحت تر خط الماسه

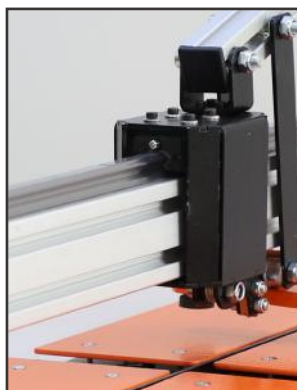

مکانیزم حرکتی لاینرگاید جهت
انجام برش سریع و دقیق


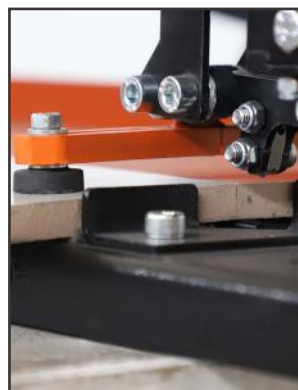


قطع کن سرامیک با امکان تنظیم
محل قرارگیری بشکن ها

Strong, accurate and portable
With a useful cutting length in 120 and 160cm
Suitable for cutting porcelain ceramics

▪ مستحکم، دقیق و قابل حمل
▪ با طول برش مفید ۱۲۰ و ۱۶۰ سانتیمتر
▪ مناسب برش انواع سرامیک های پرسلانی

Model	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	L2 (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Cutting length	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	طول برش	وزن
GML120AS	1500	250	340	1200	20
GML160AS	2000	250	340	1600	32

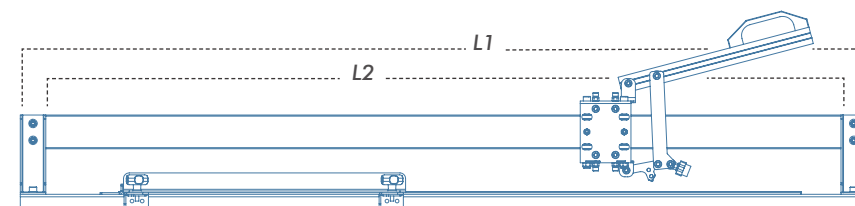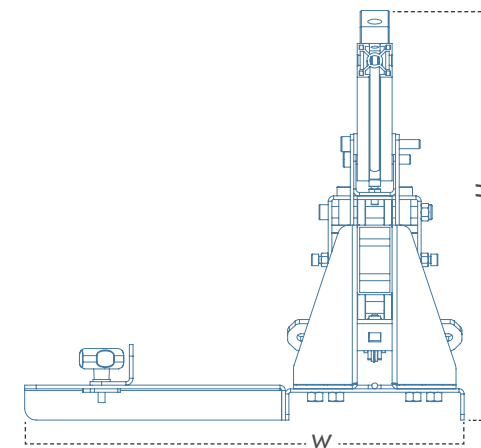

مجهز به قرار متحرک فلزی جهت
تنظیم اندازه برش و سینی کمکی
محل قرارگیری بشکن ها
قطع کن سرامیک با امکان تنظیم
دارای سیستم هدایت شونده خطی
و حرکت روان کشویی

Suitable price and quality
for accurate and fast cutting of all types
of ceramic tiles to 12 mm thickness

■ قیمت و کیفیت مناسب
■ جهت برش دقیق و سریع انواع کاشی
و سرامیک تا قطر ۱۲ میلیمتر

Model	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	L2 (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Cutting length	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	طول برش	وزن
IMP120E	1500	250	300	1200	15



دارای سیستم هدایت شونده خطی
و حرکت روان کشویی



الماسه بلبرینگی جهت برش انواع
سرامیک



قطع کن سرامیک با امکان قطع
کردن سرامیک های باریکتر

Precise and fast cutting of tiles and
ceramics to 12 mm thickness

■ قیمت و کیفیت مناسب
■ جهت برش دقیق و سریع انواع کاشی
و سرامیک تا قطر ۱۲ میلیمتر

Model	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)	L2 (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Cutting length	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	طول برش	وزن
IMP120S	1450	250	150	1200	10




اطلاعات بیشتر

ILYACO
INDUSTRIES

GMB120N | قواره بر ایلپاکو ۱۲۰

ilyaco slab T-cutter / 120cm

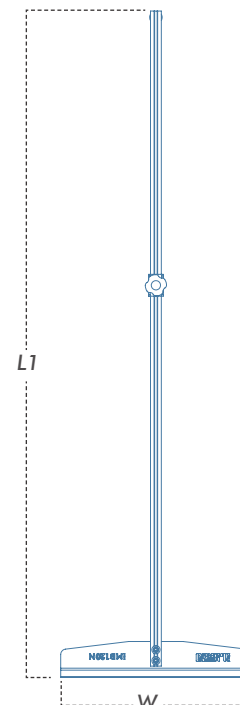

- جهت برش انواع کاشی و سرامیک تا قطر ۱۲ میلیمتر
- استفاده از پروفیل آلومینیومی مستحکم
- قابلیت برش انواع اسلب سرامیک



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Depth of cut	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ضخامت برش	وزن
GMB120N	1200	350	120	12	2.5



اطلاعات بیشتر

ILYACO
INDUSTRIES

قواره بر ۱۲۰ چرخ دار سوپر ایلیاکو | IGB120S3
ilyaco super T-cutter / 120cm IGB120S4

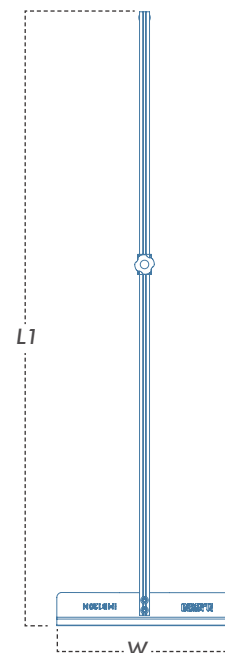

12 mm thickness for ceramic slab kinds / scaled strong aluminium profil handle / 3 or 4 wheel-lined

- جهت برش اسلب های سرامیک تا قطر ۱۲ میلیمتر
- پروفیل آلومینیومی مستحکم دارای خط کش مدرج
- مجهز به مخزن روغن برای برش بهتر تیغه الماسه
- در دومدل چرخ دار ۳ ردیفه و ۴ ردیفه


Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Depth of cut	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ضخامت برش	وزن
IGB120S3	1200	350	120	12	2.5
IGB120S4	1200	350	120	12	2.5



ILYACO
INDUSTRIES

قواره بر ۱۲۰ چرخ دار اکونومی ایلیاکو | IGB120E

ilyaco economy T-cutter / 120cm

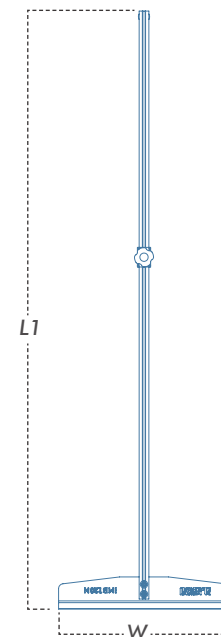



12 mm thickness for ceramic kinds
/ scaled strong aluminium profil
handle / for ceramic slab kinds

- جهت برش انواع کاشی و سرامیک تا قطر ۱۲ میلیمتر
- استفاده از پروفیل آلومینیومی مستحکم مدرج
- قابلیت برش انواع اسلب سرامیک



اطلاعات بیشتر

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Depth of cut	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ضخامت برش	وزن
IGB120E	1200	350	120	12	2.5

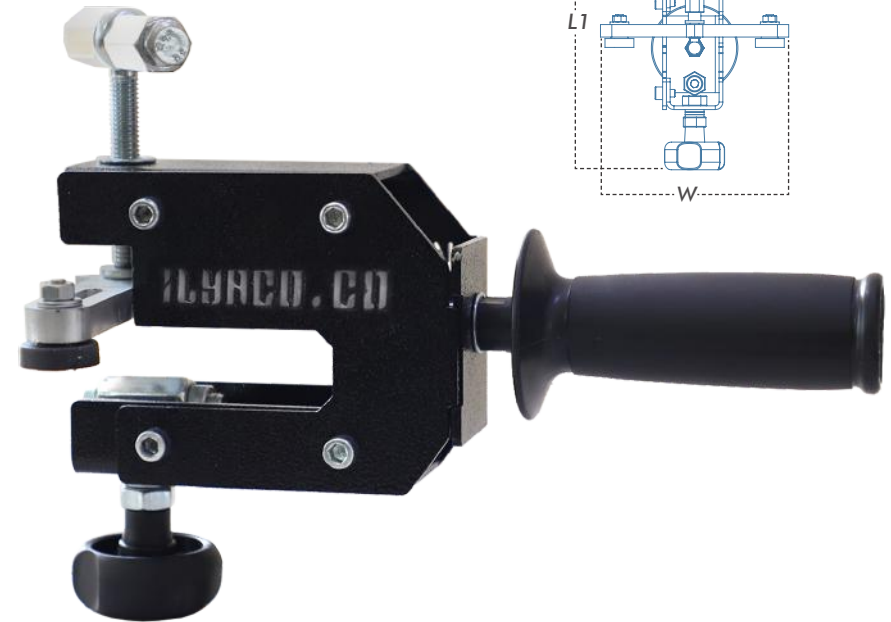

cut-breaking ceramic to 12mm
thickness / setting cut-breaking depth
and angel
strong body and powerful structure

- قابلیت قطع کردن سرامیک با ضخامت ۱۲ میلیمتر
- امکان افزایش عمق کارگیر سرامیک
- قابلیت تغییر زاویه قطع کن با جابجایی فک
- ساختار بسیار مستحکم و قدرتمند بدنه

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	(W) KG
	Total length	Total width	Total height	Depth of cut	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ضخامت برش	وزن
GMP002N	280	120	220	12	3.8



اطلاعات بیشتر


ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

مهندسين با تجربه ما اطمینان حاصل می‌کنند که تمامی محصولات صنعتی و ساختمانی، مطابق با نیازهای مشتریان ارجمند، با کیفیت و طول عمر بالا طراحی شده باشد.

ALYACO
INDUSTRIES

*Industrial And Constructional Machinery
Our experienced engineers ensure that all industrial and constructional products are designed in high long _ life and quality in according to our valued customers requirements.*



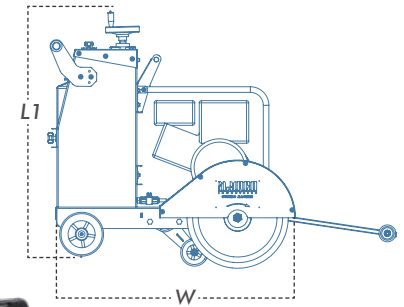

- قابل استفاده در برش آسفالت، انواع بتن و بتن های مسلح
- مجهز به مخزن آب پلی اتیلن ۵۵ لیتری جدا شونده
- مجهز به هدایتگر جهت انجام برش کاملاً دقیق و بدون خطا

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Blade diameter	Cutting depth	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	قطر تیغه	عمق برش	وزن
ITL450N	1100	600	830	30-45	145	125



اطلاعات بیشتر




اطلاعات بیشتر

ILYACO
INDUSTRIES

پروفیل بر صنعتی ایلیاکو | IMS355 N

ilyaco cut -off saw machine

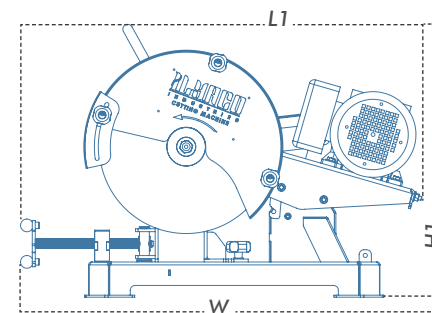

- پروفیل بر صنعتی ایلیاکو انتخاب افراد حرفه‌ای
- مناسب برشکاری در پروژه‌های ساختمانی و کارگاه‌های آهنگری
- جهت برش انواع مقاطع فلزی پروفیل، لوله، نبشی و ...

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	D (mm)	L2 (mm)	Angle	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Disk size	Cutting length	Cutting angle	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	سایز صفحه	طول برش	زاویه برش	وزن
IMS 355 N	700	370	640	355	نامحدود	45	45






اطلاعات بیشتر

ILYACO
INDUSTRIES

دستگاه جدول بر (با میز واگنی) | IWL600N

street gutter cutting machine
(concrete/wagon table model)

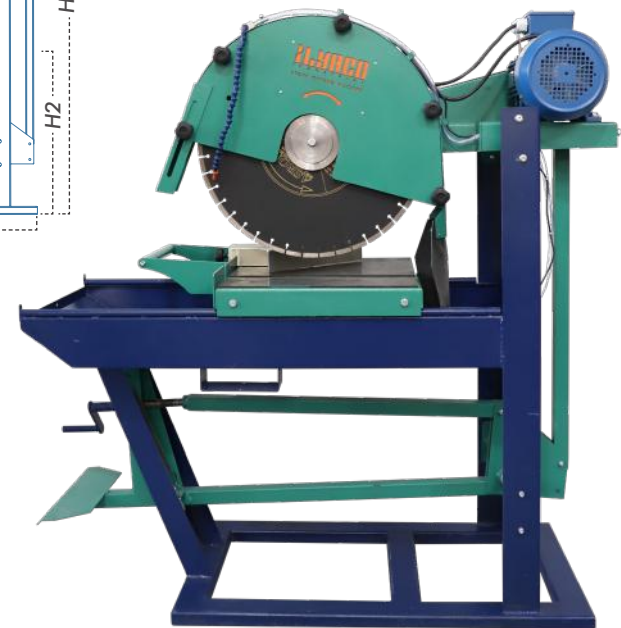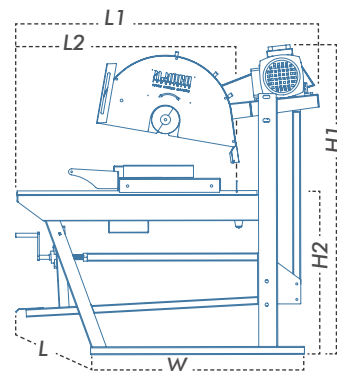

دور موتور
1400 rpm



ابعاد تیغه
400~600
× 25.4mm



ارتفاع برش
200 mm



برق سه فاز
380V/4KW/
5.5hp

مناسب جهت برش انواع بلوک های
سیمانی، جدول، آجر، سنگ های
مالون و گرانیت

Model	L1 (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L2 (mm)	(KG)
	Total length	Total width	Total height	Desk height	Cutting length	Weight
مدل	طول کل	عرض کل	ارتفاع کل	ارتفاع میز	طول برش	وزن
IWL600N	1300	550	1600	880	500	110

صنایع ایلپاکو

ما در ایلپاکو به خوبی بر این امر واقفیم که در هر پروژه ساختمانی، اجرای صفر تا صد کار به صورت کاملاً دقیق، حرفه‌ای و با کیفیت امری ضروری است. مهندسين با تجربه ما اطمینان حاصل می‌کنند که تمامی محصولات صنعتی و ساختمانی، مطابق با نیازهای مشتریان ارجمند طراحی شده باشد. از دستگاه‌های سنگبری ساختمانی در مقیاس بزرگ گرفته تا ابزارهای دستی برش دقیق، هر محصول با استفاده از مواد درجه یک و با کیفیت، با هدف افزایش راندمان کاری، طراحی و ساخته شده است.

ILYACO
INDUSTRIES

ilyaco Industries

ilyaco team are completely informed that a project performance from 0 - 100 levels requires a high accuracy , professional and qualified process. Our experienced and specialized engineer are assured that all constructional and industrial products are designed on base of our valued customers' requirements.

To increase functional efficiency, from our big size constructional stone cutting machines to precise manual cutting tools ,all are designed and produced by A-grade and qualified material .



اطلاعات بیشتر



نمایشگاه صنعت و ساختمان

حضور تیم فروش و خدمات ایلیاکو در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان. و ده ها نمایشگاه دیگر صنعت ساختمان، کاشی و سرامیکو سنگ و ماشین آلات



کارخانه گروه صنعتی ایلیاکو

بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات برش سنگ و سرامیک ساختمانی و ملزومات کاشی کاری.



تیم تولید

متشکل از مهندسین و متخصصین مجرب و با سابقه در زمینه ماشین سازی صنعتی.



واحد فروش

متشکل از کارشناسان متخصص و توانمند در زمینه فروش و امور مشتریان.

**فروشگاه
ابزار کاسپین**

تهران، خیابان امام خمینی، بعد از خیابان
سی تیر، کوچه سلطانی، پاساژ جعفری
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۱۸۷۴۷


Abzar Caspian Shop
No. 1, Jafari Mall, Soltani Alley , After 30 -tir Str ,
Imam Khomeini Ave, Tehran, Iran.
Zip Code : 1114648179
Tel: 0098 21 6671 8747

**فروشگاه
کاسپین صنعت**

تهران، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان
روبروی بانک صادرات، پلاک ۵۷۲
تلفن: ۰۲۱۳۳۷۷۳۳۴۸

Caspian Sanat Shop
No. 572, Face to Saderat Bank, Pol-e-Siman str,
Fadaeiyan-e- Eslam ave, Tehran, Iran.
Zip Code : 1846794831
Tel: 0098 21 3377 3348



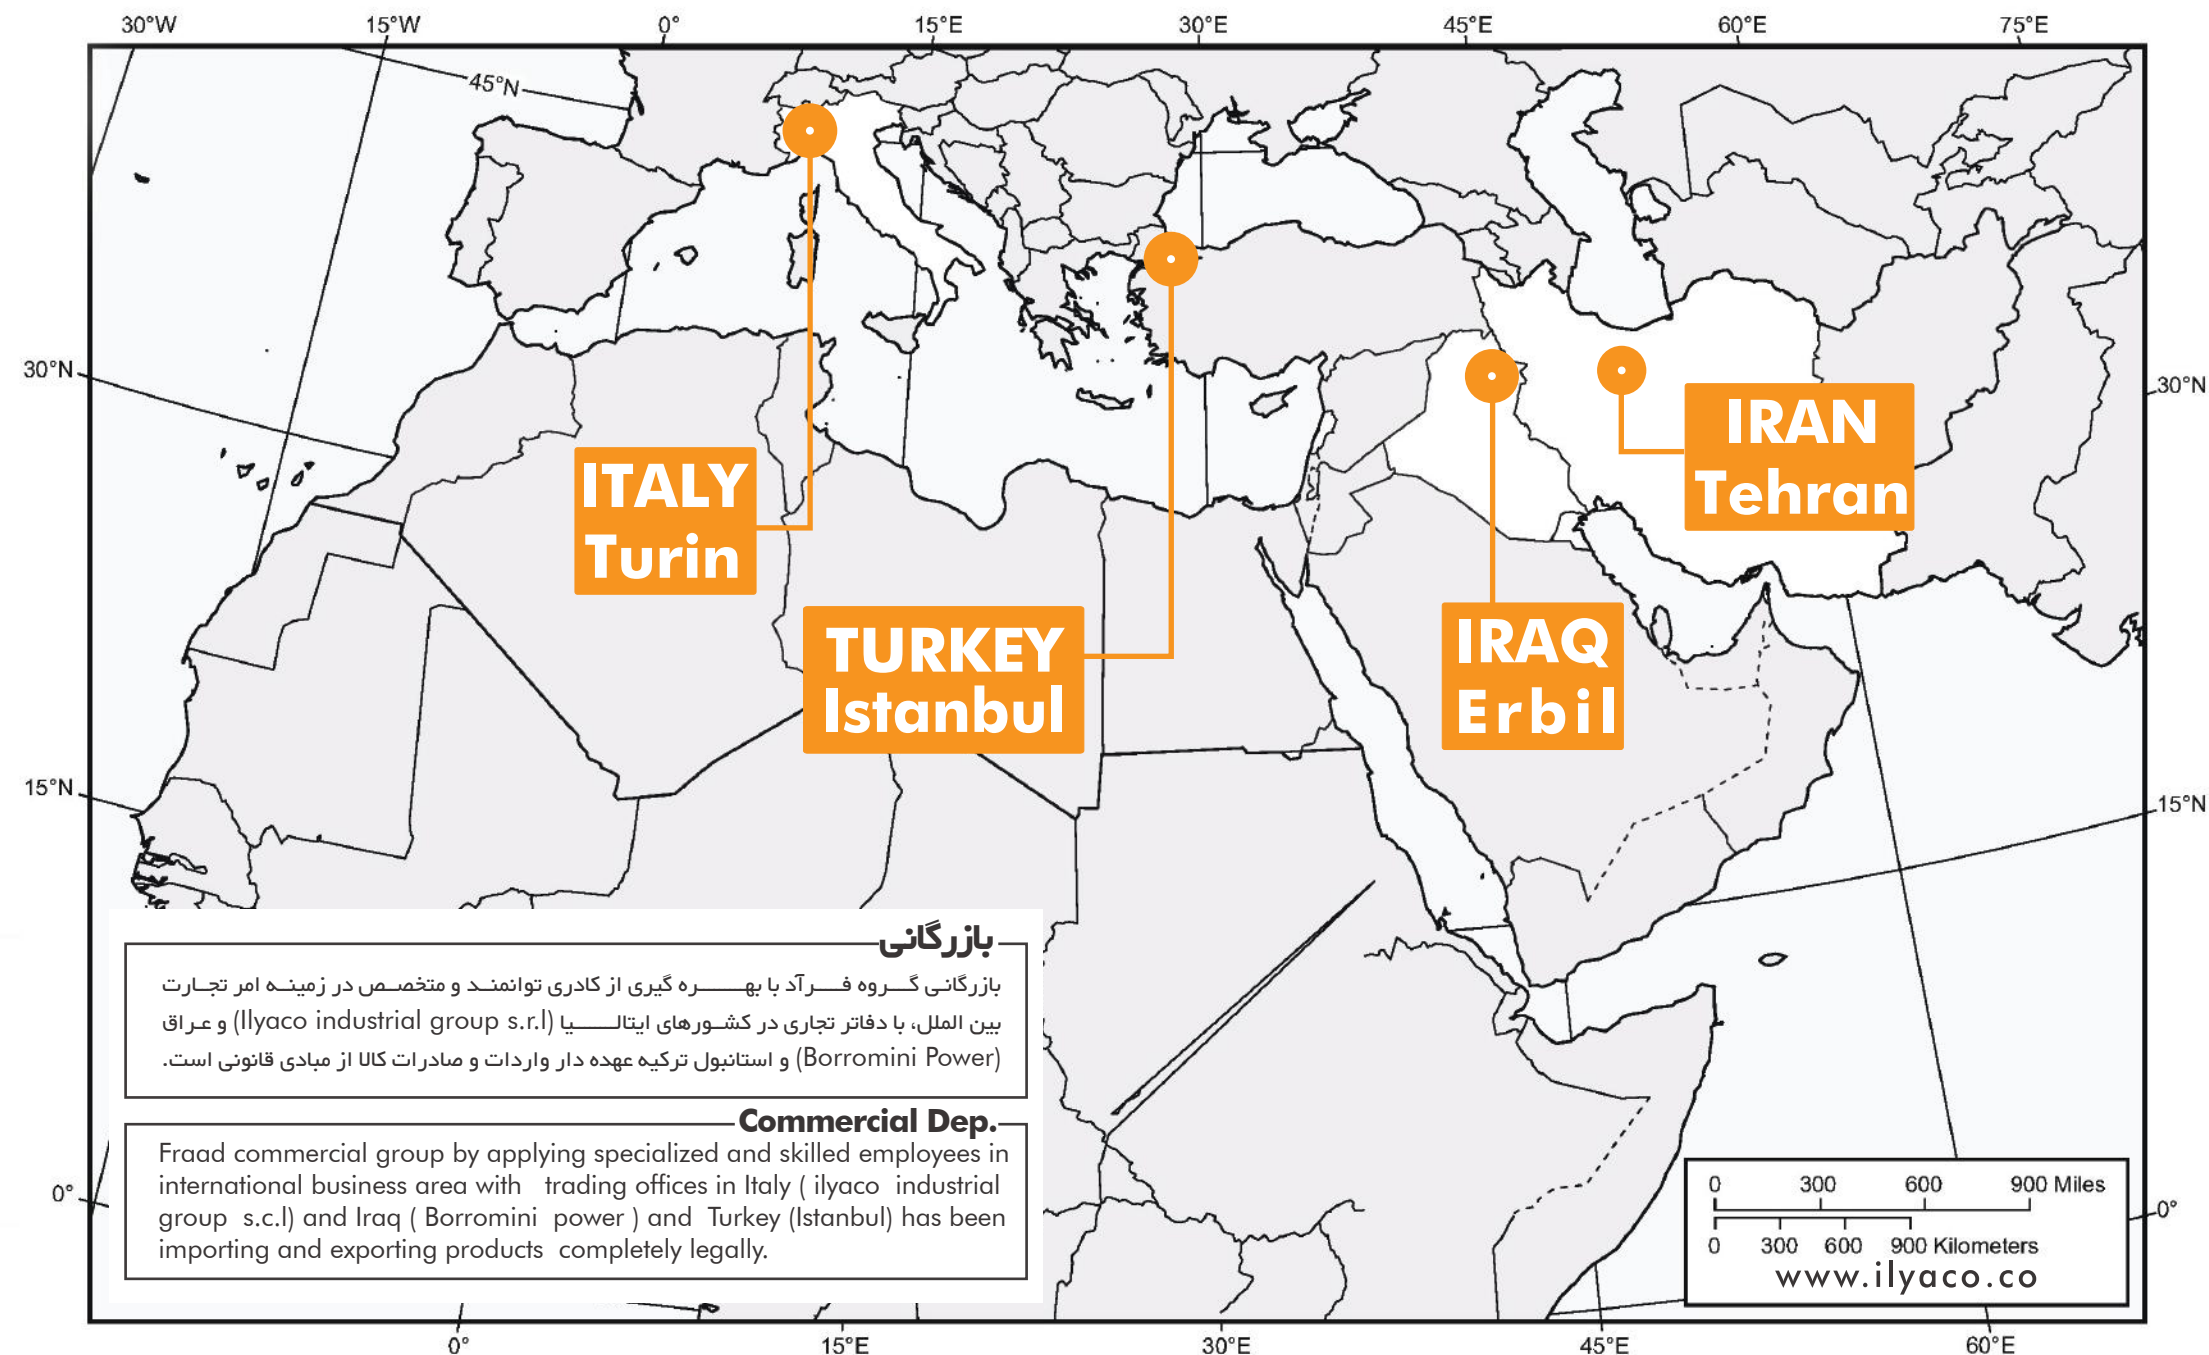

خدمات پس از فروش

در بازار کسب و کار نحوه ممتاز خدمات رسانی و پشتیبانی از مشتریان بهترین راه برای جلب رضایت آنان است. وظیفه ارائه خدمات گارانتی و سرویس‌های پس از آن، نصب و راه اندازی، پخش و تحویل، و خدمات پس از فروش به عهده واحد امور مشتریان صنایع ایلیاکو است.




After Sales Services

In the business market, Fraad group with offering excellent customer service and support has gotten customers high satisfaction.

Distribution, delivery, installation, running, warranty services, and after sales services will be done by Fraad group customers affairs unit.



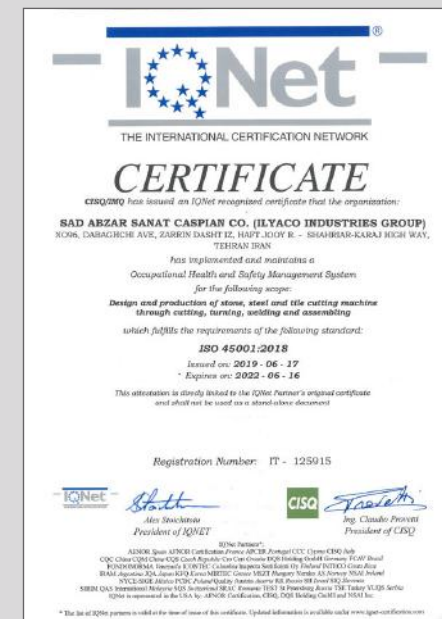





ایلیکا
صنایع

جایگاه فعلی را مدیون تمام مشتریان وفاداری هستیم
که ارزش کیفیت را به خوبی می‌دانند و حفظ رضایتشان،
عزم استوار ما بر ادامه مسیر گذشته است.



ILYACO
INDUSTRIES
Borromini
I L Y A C O

آدرس کارخانه: تهران، جاده شهریار
-کرج، هفت جوی، شهرک صنعتی
زرین دشت (کلهر) خیابان دباغچی، پلاک ۹۶
کدپستی: ۳۷۵۱۳۱۳۵۴۵ تلفن: ۰۲۱۴۸۰۰۰۹۵۹

Factory: No. 96, DabaghChi Ave., ZarrinDashInd. **www.ilyaco.co**
Town Karaj-ShahriyarRd., Tehran 3751313545 Iran Tel: 0098 21 48 000 959

ILYACO
INDUSTRIES

تامین کیفیت ابزار آلات حرفه ای |
PROFESSIONAL TOOLS
QUALITY PROVIDER

www.ilyaco.co